

Grange 35 m²

FICHE PRODUIT 2025/2026



**Construction soumis à PC ou DP
Selon PLU / règles commune**

Maison en Ossature bois

**Kit Auto-Construction
Kit Standard**




23 900 €

- Emprise au sol construction : 31 m²
- Dimensions de la construction : 4,60 x 6,80 m
- Surface utile 35 m² : 23 m² RDC + 12 m² Mezzanine
- Terrasse : (Dépendance) : 7 m²

**Hors Livraison / Hors Fondations
Hors réseaux**

Couverture type
Bac acier gris anthracite
Pente 35 %



Showroom : A-Frame avec jacuzzi privat
Disponible sur Glamping-dôme.fr
Prosto House France / Maison-Kit-Bois.com
Bientôt disponible dans le Sud de la France
Proche de Narbonne

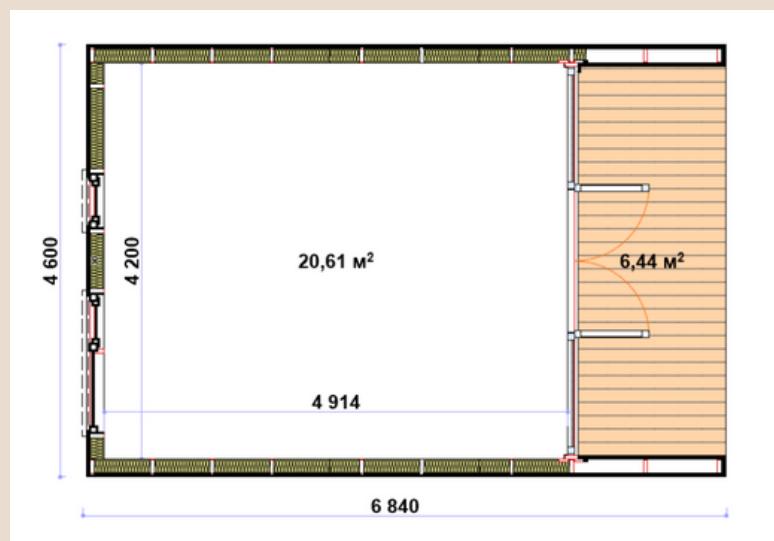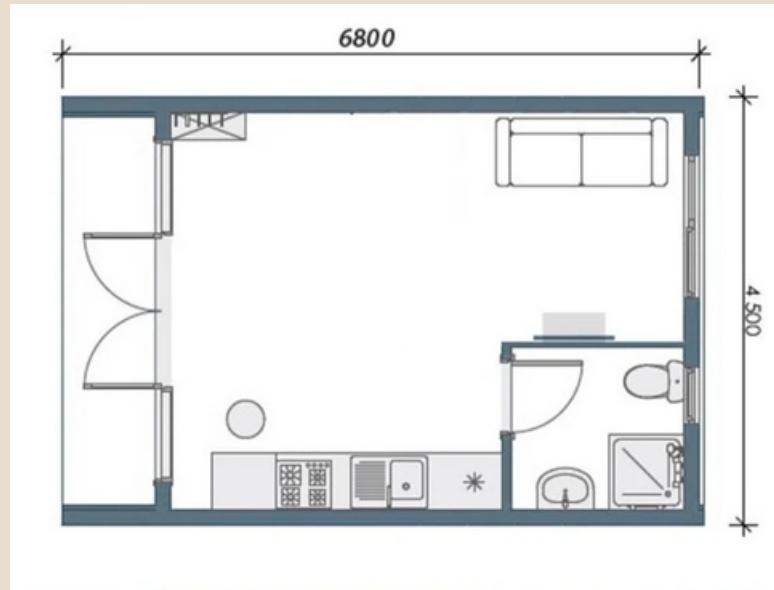



Grange - 35 m²

Plan / Coupes
Façades / Menuiseries

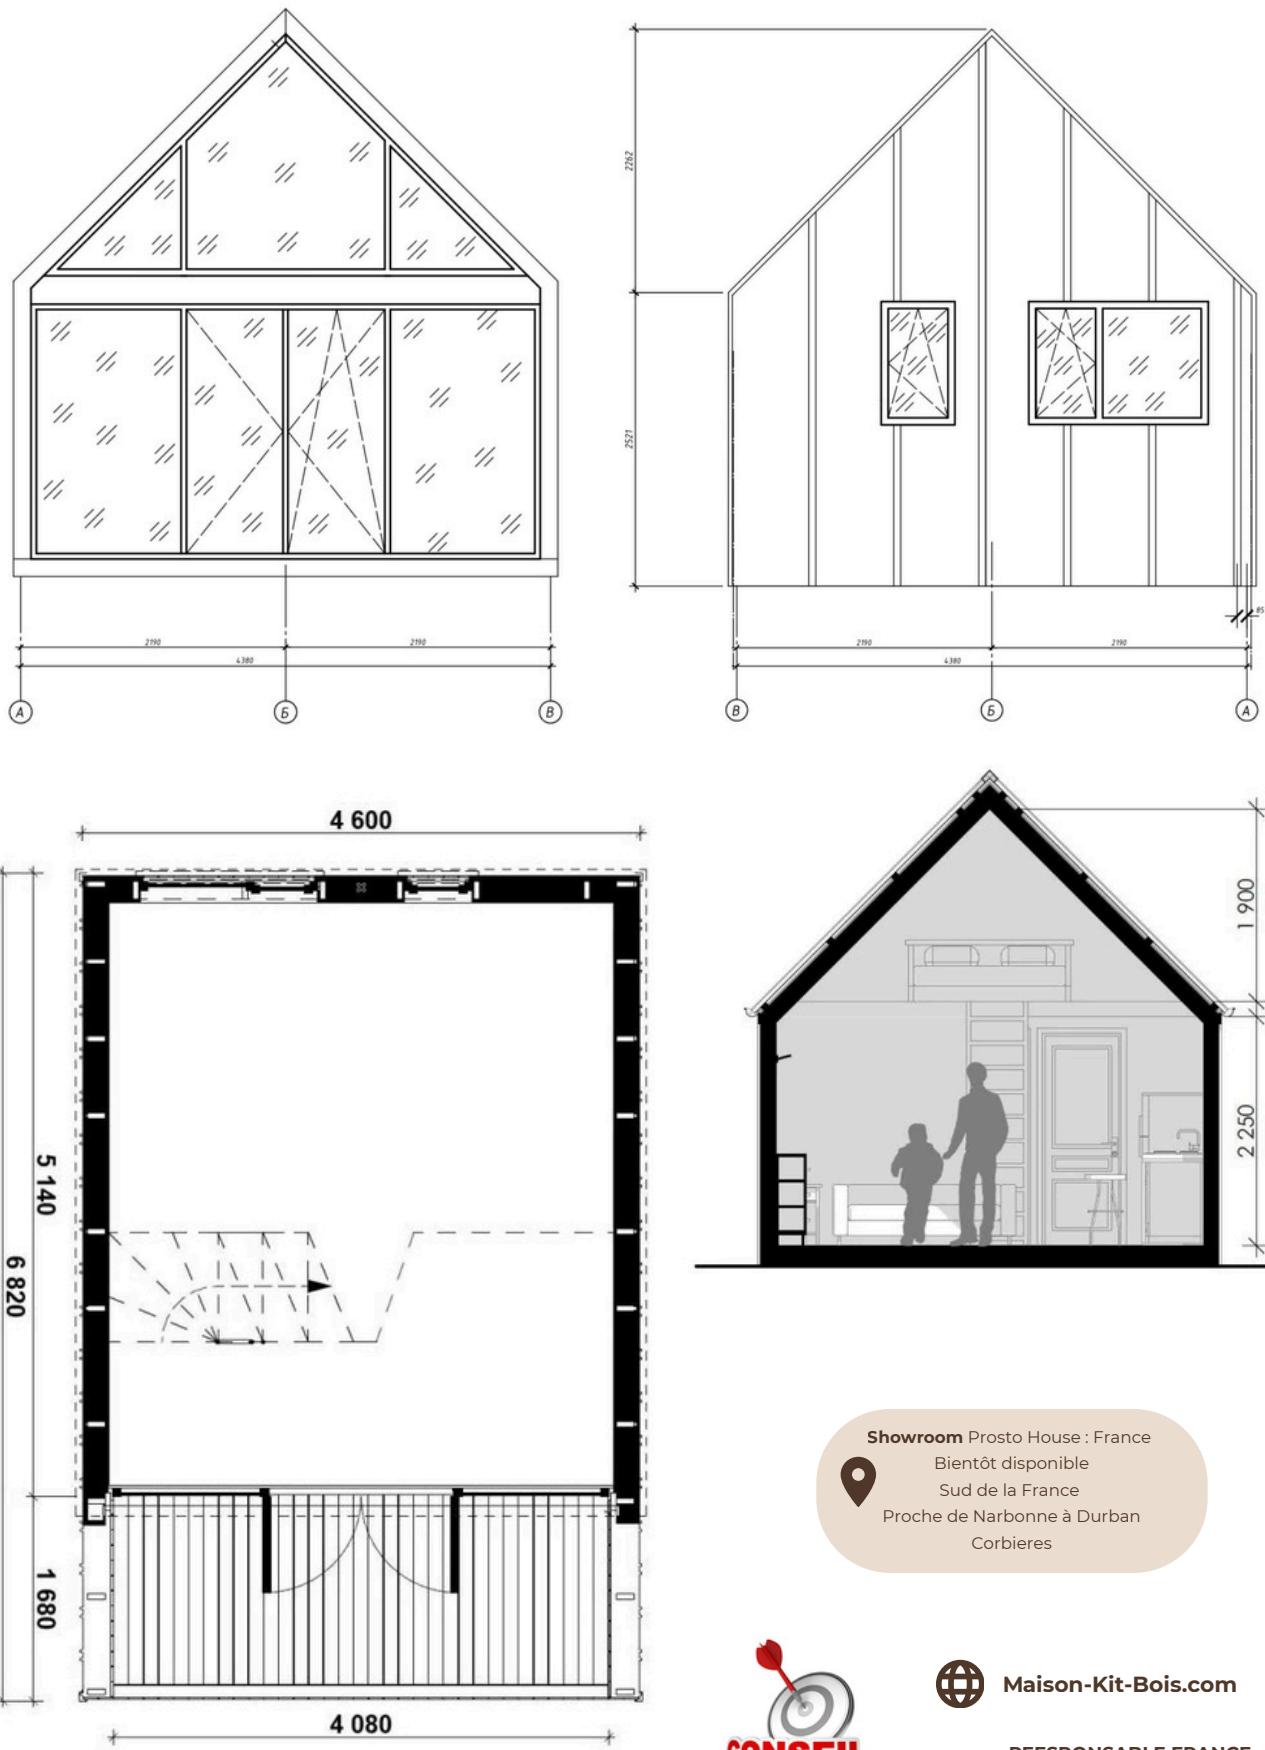

Showroom Prosto House : France
Bientôt disponible
Sud de la France
Proche de Narbonne à Durban
Corbieres



Maison-Kit-Bois.com




RESPONSABLE FRANCE
06-31-21-19-87 Johan



Grange 35 m2

Composition Kit Maison
Hors d'eau / Hors d'air



Murs / Toiture

Plateforme



- Structure contour plateforme en panne/poutre de section 145 x 90 mm (épaisseur 90 mm)
- Structure montant bois de section 145 x 45 mm (épaisseur 45 mm) forme des chambres de structure pour intégrer l'isolation au sol. Planches rabotées et séchées au four.
- Plaque OSB - 10 mm et 22 mm
- Film pare vapeur Strotex AL90
- Maille Anti rongeurs
- Mastic bitume-caoutchouc
- Revêtement de terrasse : Lames en bois de pin 105 x 35 mm
- Quincaillerie : un ensemble de matériaux de fixation, (connecteurs métalliques...)
- **Tout le bois de la charpente est traité** avec une solution de protection contre les incendies (ignifuge)

Menusieries



- Profilés PVC à cinq chambres d'isolation 70 mm (blanc)
- Triple vitrage à haut rendement énergétique avec traitement anti-UV + Gaz argon
- Quincaillerie Sigenia Maco (mécanismes, poignées, système de verrouillage...) réputé pour sa fiabilité
- Le kit est livré avec de la bande et mousse isolante

- Murs à ossature bois : montants bois rabotés et séchés au four de section 145 x 45 mm (épaisseur 45 mm)

- Membrane Superdiffusion Strotex 1300 (hydro-barrière) pour toit en pente et isolé installé directement sur l'isolation, sans espace de ventilation. Elle peut être utilisé comme pare-vent dans les constructions à ossature.

- Film pare-vapeur Strotex AL 90, le film est composé d'un couche supérieure (avec aluminium) qui reflète le rayonnement thermique et inférieure en film polyéthylène, il est utilisé comme **couche isolante** qui régule le niveau de vapeur dans les toits, les murs, les sols ou les plafonds.

- **Contre Lattage** spécifique pour faciliter la **pose de bardage** sur les murs.

- Liteaux spécifiques pour la **toiture**

- Bardage métal Panneau anthracite 0,45mm (Corée du Sud)

- Ensemble de profilés de finition spécialement conçus pour protéger et assurer l'étanchéité des différents jonctions de la toiture.

- Revêtement de façade en lame de bois (pin) tendre de 130 x 20 mm

- Ensemble de matériaux accessoires et quincaillerie

Cette composition assure une structure de mur robuste et résistante au feu.

Isolation



- L'isolation des murs et des plafonds : Panneaux laine minérale non-combustible, calorifuge, hydrophobe, insonorisante, Izovat laine minérale de basalte avec une densité d'au moins 30 kg/m3.

- Plancher : 200 mm

- Toiture et Murs: 150 mm

Possibilité d'augmentation d'isolation de 50 mm ou 100 mm en option

Pour une épaisseur de 150 mm

Coefficient Thermique :

R = 4,55 m2 K/W

En fonction de la conductivité thermique et pouvant atteindre plus de 5 avec une isolation renforcée

Sachant que l'option isolation renforcée permet d'augmenter de 50mm ou 100mm en plus de celle comprise dans le kit standard.



Grange 35 m²

Prix Kit Auto-construction

Prix Livré / Monté

Prix / Option



Le kit comprend

- Ossature Bois complète** (Plateforme 145 X 90 + Mur et Toiture 145 x 45) avec plancher OSB (10 & 22 mm) Pare vapeur + barrière isolante supplémentaire avant vos finitions de murs
- Isolation du sol 200 mm** pour un confort thermique optimal
- Murs et plafonds préfabriqués** pour un montage rapide (isolation 150 mm)
- Bardage extérieur anthracite & bois** : esthétique moderne et durable
- Terrasse bois incluse**, idéale pour profiter pleinement de l'extérieur
- Menuiseries PVC Triple vitrage** : luminosité et isolation renforcées
- Notice de montage détaillée** pour une installation sans stress

Avec ces éléments, **votre Lodge Bois est prêt à être assemblé sans mauvaise surprise !**

Option 1

23 900 € TTC

**KIT Maison
Auto-Construction**

Option 2

37 190€ TTC

Kit + Montage
+ Habillement Bois
Mur/Plafond
+ Cloisons
+ Passage Gaines
électriques + Eaux
+ Garantie décennale

Prix / Option

Détail Options (Option 2) :

- **Montage et assemblage maison** : 5 700 €
 - **Habillement bois complet** : 5 500€ Pose + Fourniture
 - Compris : Murs / Plafond + Cloisons + Isolant 100 mm
 - **Plomberie** : 900€ Fourniture + Pose
- Compris : Conduites eaux froides / eaux chaudes + Nourrice
- **Électricité** : 900€ Fourniture + Pose
- Compris : Gaines pré-filées

Options Supplémentaire : En sus du prix Option 2

- **Menuiseries** Blanche de base : Anthracites 750 € / Autres couleurs
- **Vitrage teinté** : 375 €
- **Hébergement** mobile équipé de montage 100 € TTC / Jours
- **Isolation renforcée** 50 mm en + : 1 560 €
- **Isolation renforcée** 100 mm en + : 3 120 €
- **Fenêtre de toit supplémentaire** (Pose comprise) : 910 €
- **Fenêtre** partie fixe 205 x 90 cm (Pose comprise) : 600 € / Fenêtre partie fixe + pivotante 650 €
- **Fenêtre** pivotante 90 x 55 cm (Pose comprise) : 270 €
- **Porte entrée** métallique : avec serrure + Rupture de pont thermique : 865 €
- **Porte entrée** PVC : 795 €

A Savoir

**Hors Fondations
Hors réseaux**
A préparer avant Livraison
Hors Livraison
Calculer en fonction
Adresse de chantier (Devis)