



MAISON-KIT-BOIS.COM

REPRÉSENTANT
OFFICIEL EN FRANCE 

**PROSTO
HOUSE
EUROPE**

MAISONS OSSATURES
BOIS EN KIT

A-Frame 67

FICHE PRODUIT 2026



Maison en Ossature bois

Kit Auto-Construction

Kit Standard



32 200 €

- Emprise au sol construction : 63,6 m²
- Dimensions de la construction : 10,60 m x 6 m
- Surface utile avec Terrasse : 66,70 m²
45 m² Net RDC + 13 m² net Mezzanine
- Terrasse couverte : 8,70 m²

**Construction soumis à PC
Selon PLU
Voir règles urbanisme**

**Hors Livraison / Hors Fondations
Hors réseaux**

Couverture type
Bac acier gris anthracite Pente
60 degrés

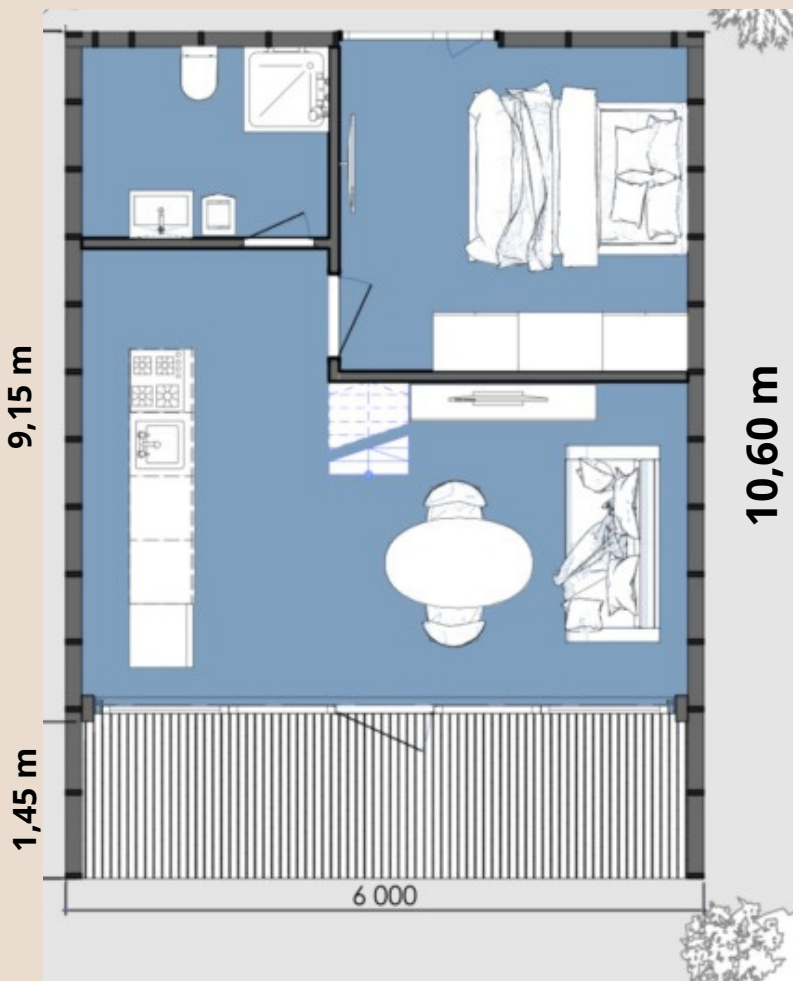

Showroom : A-Frame avec jacuzzi privatif
Disponible sur Glamping-dôme.fr
Prosto House France / Maison-Kit-Bois.com
Disponible dans le Sud de la France
Proche de Narbonne



 Site web Maison-Kit-Bois.com

Contactez-nous DEVIS / CATALOGUE

Responsable commercial :

Loriou Johan 06 31 21 19 87

contact@maison-kit-bois.com



A-Frame 67

Plan / Coupes


Façades / Menuiseries



Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

Sud

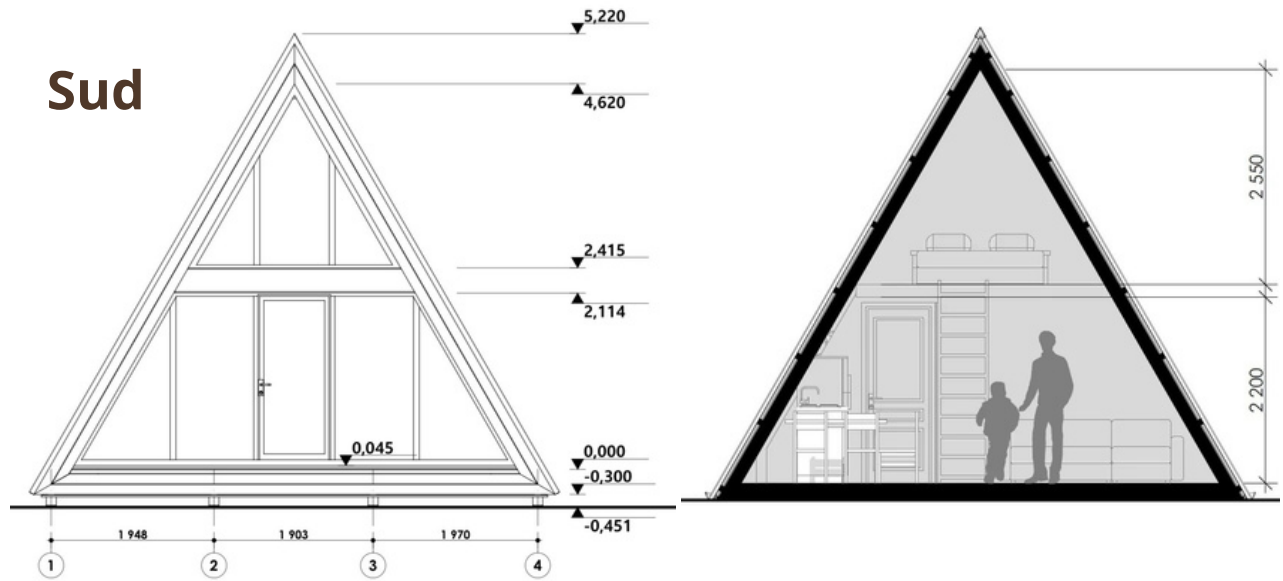


Menuiseries PVC triple vitrge comprises dans le kit

Fenêtre Panoramique 7 fixes

+

**Porte de service
avec Poignée
+ Serrure à clef**

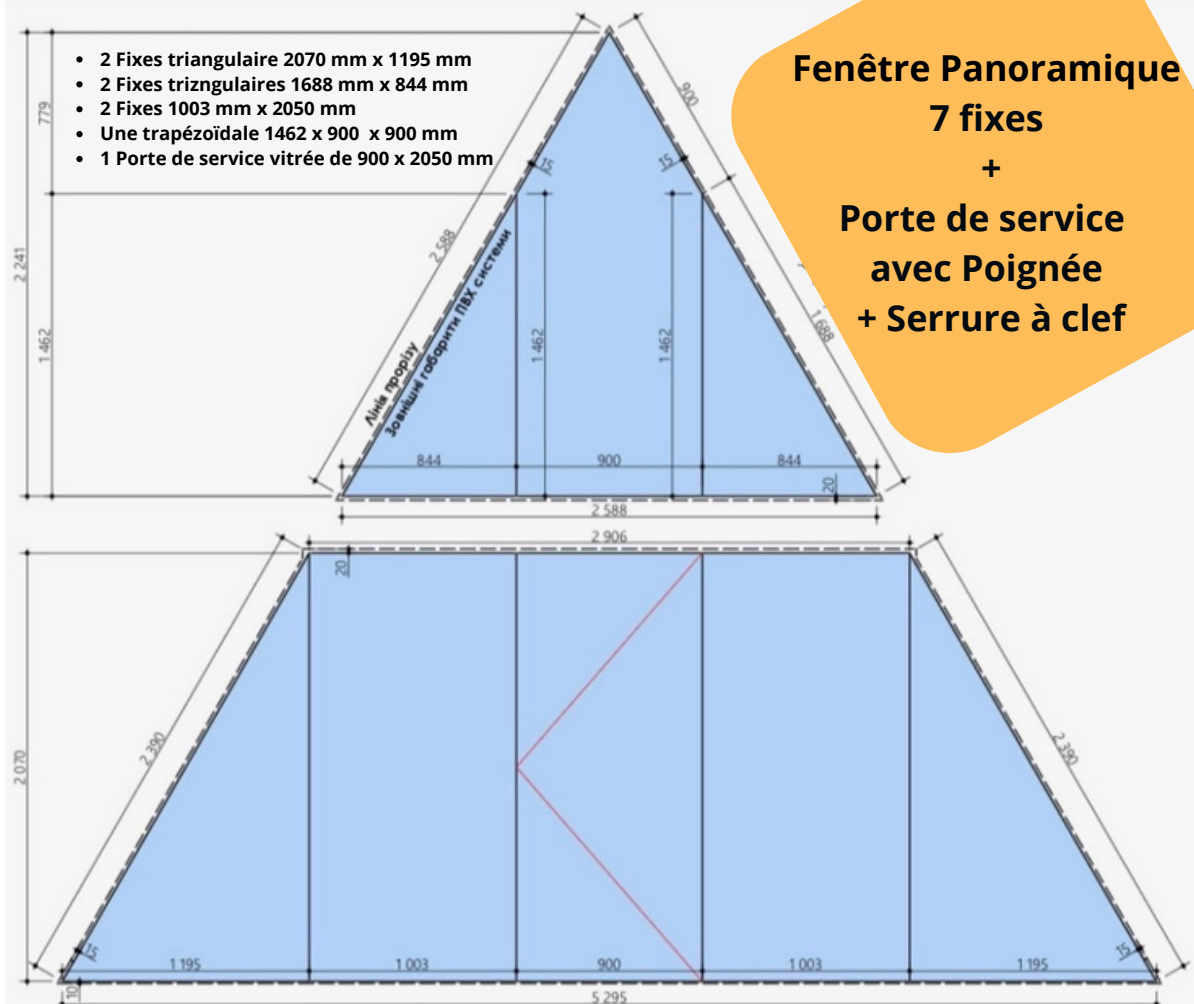


Maison à Ossature Bois : A-Frame



A-Frame 67



Plan / Coupes
Façades / Menuiseries



Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

Nord

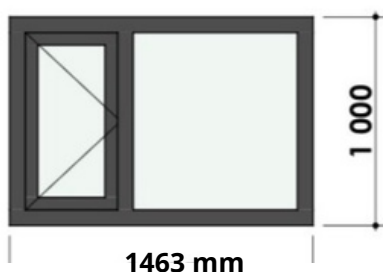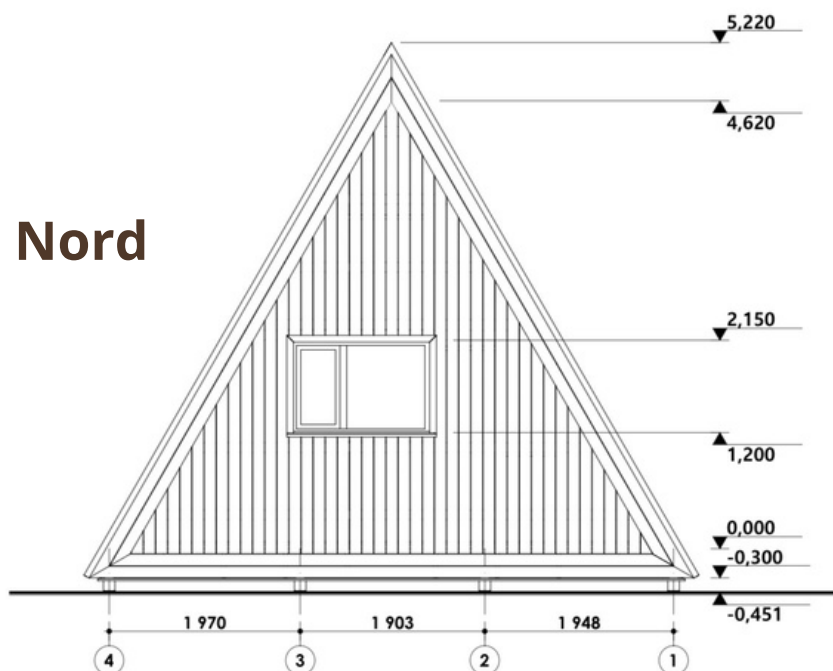

1 Fenêtre en Façade arrière
Long 1463 mm X Haut 1000 mm
Avec une partie fixe de 610 mm x 1000mm
et une partie Ouvrante en Oscillo-battante.
de 850 mm x 1000 mm

ou 2 plus petites + OB :
Long 570 mm x 450 mm / 650 mm x 450 mm

La fenêtre arrière peut être remplacé par deux plus petites
en fonction des pièces de votre plan sans supplément.
Fenêtre de toit en option : Salon, cuisine, salle de bain (installation sur murs inclinés)



En option :
1200€
Fenêtre Panoramique
Triangulaire
4 Fenêtres fixes
+ 1 fenêtre 1 vantail
+ Oscillo-battant



A Frame 67

Composition du KIT



Plate-forme / Murs Double Plancher

Ossature Bois
EN 350 / EN 335

Traité ignifugeet Fongicide
+ Insecticide

- **Bois d'ossature séché en chambre** section de bois 145 / 45 mm
- **Plate-forme** Section de bois 145 / 90 mm
- **Double plancher OSB 12 / 22 mm**
- **Grille anti-rongeur**
- **Bitume** sous palncher OSB 12 mm + Plate-forme
- **Pare-vapeur** Strotex AL 90 (**EN 13984**) installé sur le plancher OSB 12 mm
- **Revêtement de Terrasse** : Lames de terrasse en bois naturel Épicéa 105 X 35 mm
- **Ensemble de matériel de fixation** (connecteurs, quicaille, sabots, équerres, visserie...)



Fabrication
Pologne
EN 1299

Menuiseries

Profilés PVC à cinq
chambres 70 mm
(Blanc) Couleur en
option



- **Fenêtres et Porte de service intégrée** avec serrure : **Triple vitrage** : Haut rendement énergétique **Anti UV + Gaz argon**
- **Ferrures Siegena Maco**
- **Porte d'entrée** (selon modèle) en PVC 70 mm
- **Menuiseries comprises** : Fixe + Porte de service façade avant + Porte de service côté + 2 fenêtres+ côtés


Le kit comprend du ruban adhésif et de la mousse pour une installation étanche des structures de fenêtres et de portes.

Toiture

EN 350 / 335

Ossature bois Traité ignifuge et
Fongicide + Insecticide

- **Section bois 145 x 45 mm**
Rabotées, séchées en chambre.
- **Liteaux spécifiques toiture + Liteaux spécifiques + Bardage Bac Acier 0,45mm**
- **Ensemble de profilés de finition spécialement conçus pour protéger et assurer l'étanchéité** des différents jonctions de la toiture.
- **Pare-vapeur** Strotex AL90 **EN 13984** + **Membrane** Strotex 1300 **EN 13859**
- Ensemble matériel de fixation (connecteurs, visseries, bandes spéciales, etc...)
- Cette composition assure **une structure de toiture robuste et résistante au feu**
- Ensemble de matériaux accessoires et quincaillerie

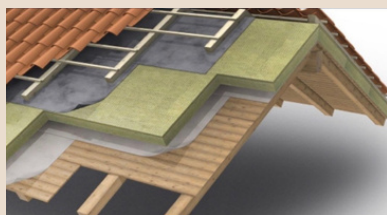

Isolation

Norme CE
EN13162



- **Sol / Murs / Toiture** : Plaques ou rouleau de **Laine de roche ou Laine de verre** en fonction des stocks en équivalence de performance thermique (Rockwool, Rockmin +, izovat ou Isover) avec une densité d'épaisseur de min 30 kg/m3)
 - **Plancher / Sol : 200 mm**
 - **Toiture : 150 mm**
 - **Murs : 150 mm**
- En Option : Isolation renforcée Extérieure**
et/ou intérieure

+ 50 mm (RT 2020 simplifié)
+ 100 mm ou + (RE 2020)

- **Pour 150 mm :**
- **Coefficient Thermique : R = 4,55 m² K/W** (pouvant atteindre plus de 5 avec une isolation renforcée)



Habillage & Bardage

- **Revêtement de façade** avant et arrière en lame de bois (pin) tendre de 130 x 20 mm + **Habillage intérieur terrasse**
- **Bardage bac acier** Toiture + Murs côtés **EN 14782 + 10346**

Le kit bénéficie d'une Déclaration de Conformité CE (No. 1904) attestant le respect de la Directive 2006/42/EC et du Règlement REACH (1907/2006).

Les structures sont évaluées selon les normes de sécurité EN ISO 12100:2010. Représentant légal dans l'UE : Prosto House Europe s.r.o (Slovaquie).


Certification & Garantie de Conformité & Marquage CE : Le kit dispose d'une déclaration de conformité officielle (No. 1904) garantissant le respect des standards de sécurité européens.

- **Sécurité Structurelle** : Conception conforme à la Directive 2006/42/EC relative à la sécurité des structures préfabriquées.
- **Santé et Environnement** : Matériaux certifiés selon le règlement REACH (EG) No 1907/2006, garantissant l'absence de substances chimiques nocives dans les bois et isolants.
- **Contrôle Qualité** : Fabrication soumise à des audits de production internes et des tests périodiques des composants selon la norme EN ISO 12100:2010.
- **Représentation Européenne** : Conformité supervisée par l'entité légale européenne Prosto House Europe s.r.o. (Slovaquie), assurant la traçabilité du kit au sein de l'UE.
- Tous les matériaux ossature bois sont traités avec une solution de protection contre l'incendie (retardateur de flamme).
- Membrane Superdiffusion Strotex 1300 (hydro- barrière) pour toit en pente et isolé installé directement sur l'isolation, sans espace de ventilation. Elle peut être utilisée comme pare-vent dans les constructions à ossature.
- Film pare-vapeur Strotex AL 90, le film est composé d'un couche supérieure (avec aluminium) qui reflète le rayonnement thermique et inférieure en film polyéthylène, il est utilisé comme couche isolante qui régule le niveau de vapeur dans les toits, les murs, les sols ou les plafonds.



A Frame 67

Prix Kit Auto-construction
Prix Livré / Monté
Prix / Option



Composition Kit Standard

Ossature Bois complète
Pré-découpé / Numéroté

Plateforme 145 X 90 mm

Murs & Toiture 145 x 45 mm

- Double plancher OSB 12 & 22 mm
- Pare vapeur + Hydro-barrière isolant
- Isolation du sol 200 mm
- Isolation Murs & Toiture de 150 mm
- Bardage Bac Acier Murs côtés & Toiture
- Bardage bois façade avant et arrière
- Terrasse bois : Lames bois & habillage terrasse pin
Idéale pour profiter pleinement de l'extérieur
- Menuiseries PVC Triple vitrage blanches
Luminosité et isolation renforcée
Design & Look : Anthracite & bois
Esthétique moderne et durable

Notice de montage
+ Plan de fondation

Un kit maison prêt à être assemblé

Options / Prix TTC

Détail Options (Option 2)

- Montage et assemblage maison : **8 850 €**
- Déplacement équipe de montage mobile : **1 200 €**
- Menuiseries Blanches de base
- Anthracites / Autres couleurs : **850 €**
- Isolation renforcée 100 mm (RE 2020) **4 600 €**

Détail Options (Option 3)

- Montage + Déplacement + Menuiseries Couleur + Isolation + 50
- + Fourniture & Pose Habillage bois complet Murs /Plafond
Lambris épicea naturel + Cloisons bois + Isolant 100 mm : **9 300 €**
- + Passage de gaines cloisons (Électricité + Plomberie) **4 720 €**
- 2 x Pose (Bloc Portes intérieures hors fourniture) **250€**

Options Supplémentaires :

En sus du prix Option 2 et 3

- Vitrage teinté : **420 €**
- Fenêtre de toit supplémentaire (Pose comprise) : **760 €**
- Fenêtre partie fixe 205 x 90 cm (Pose comprise) : **500 €**
- Fenêtre partie fixe + Pivotante (Pose comprise) : **540 €**
- Fenêtre pivotante 90 x 55 cm (Pose comprise) : **225€**
- Porte entrée PVC : **660 €**
- Agrandissement Terrasse : Fourniture + Pose
Ossature bois + Lames de terrasse Pin nordique : **135€ / m2**
- Hébergement équipe de montage à prévoir sur place
- Frais Bureau étude bois 3 780 € (50% Prosto House) : **1 890 €**
- Livraison : **2€ / km** de Bratislava / Adresse chantier

Option1

32 200 € TTC

KIT Maison
standard
Auto-Construction

Option 2

47 700 € TTC

Kit standard + Montage
+ Déplacement Équipe
+ Garantie Décennale
+ Couleur Menuiseries
Anthracites
+ Isolation renforcée
+ 100 mm

Option 3

61 970 € TTC

Kit Standard + Montage
+ Garantie Décennale
+ Déplacement Équipe +
Couleur Menuiseries
Anthracites + Isolation
Renforcée + 100 mm +
Lambris + Cloisons bois
+ Passage des gaines

Hors Fondations

Hors réseaux

A préparé avant Livraison

Hors Livraison