



MAISON-KIT-BOIS.COM

REPÉSENTANT
OFFICIEL EN FRANCE 

**PROSTO
HOUSE
EUROPE**

MAISONS OSSATURES
BOIS EN KIT

Grange 35 m²

FICHE PRODUIT 2025/2026



Construction soumis à PC ou DP
Selon PLU / règles commune

Maison en Ossature bois

**Kit Auto-Construction
Kit Standard**



23 900 €

- Emprise au sol construction : 31 m²
- Dimensions de la construction : 4,60 x 6,80 m
- Surface utile 35 m² : 23 m² RDC + 12 m² Mezzanine
- Terrasse : (Dépendance) : 7 m²

**Hors Livraison / Hors Fondations
Hors réseaux**

Couverture type
Bac acier gris anthracite
Pente 35 %

Showroom : A-Frame avec jacuzzi privé
Disponible sur le site
Lesecretdescigales.fr
Prosto House France / Maison-Kit-Bois.com
Hébergement insolite avec SPA privé
dans le Sud de la France
Proche de Narbonne

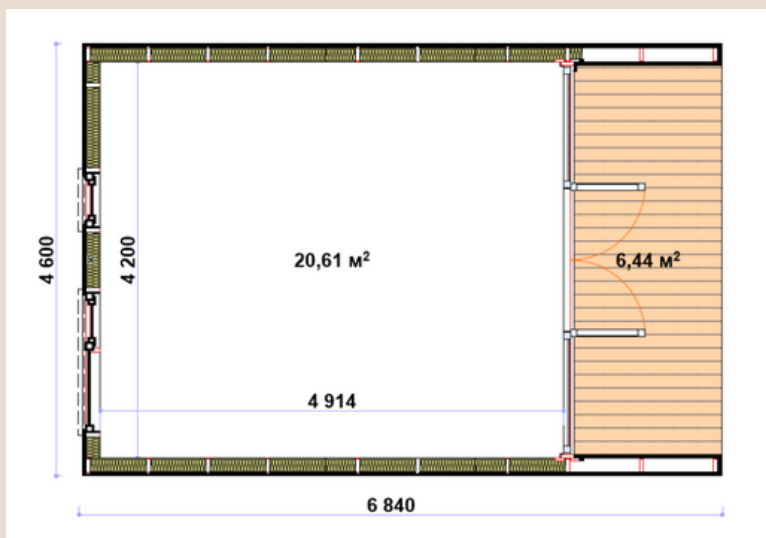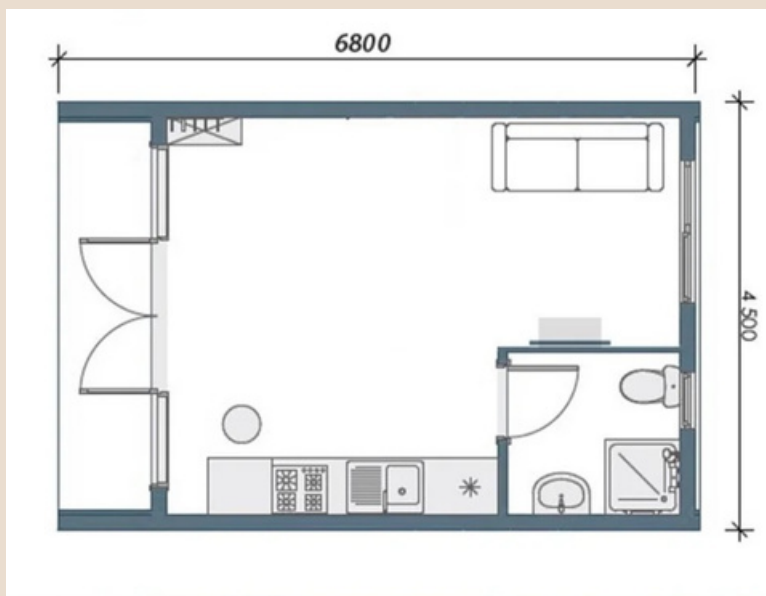

Site web **Maison-Kit-Bois.com**
Contactez-nous DEVIS / CATALOGUE


Représentant commercial :
Loriou Johan 06 31 21 19 87
contact@logement-insolite.com



Grange - 35 m2




Plan / Coupes

Façades / Menuiseries



Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

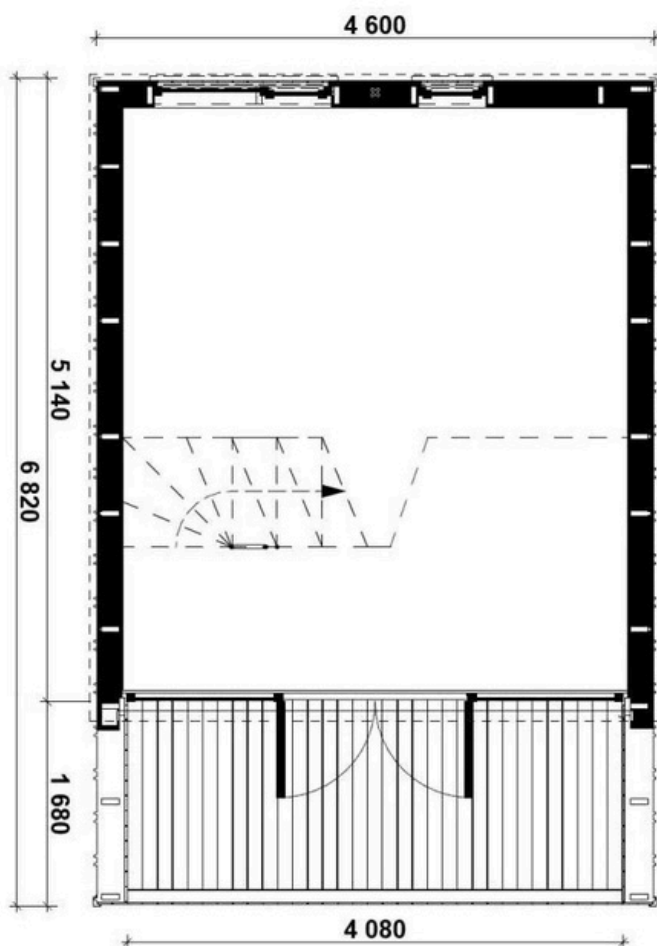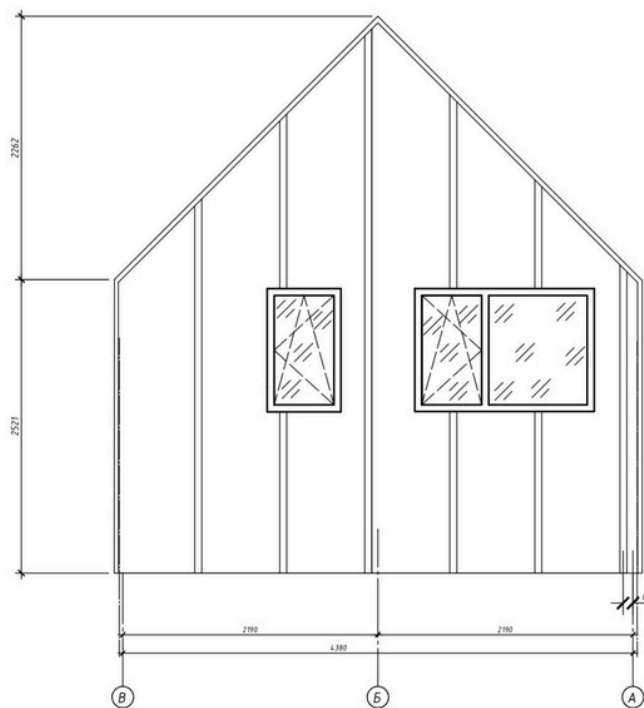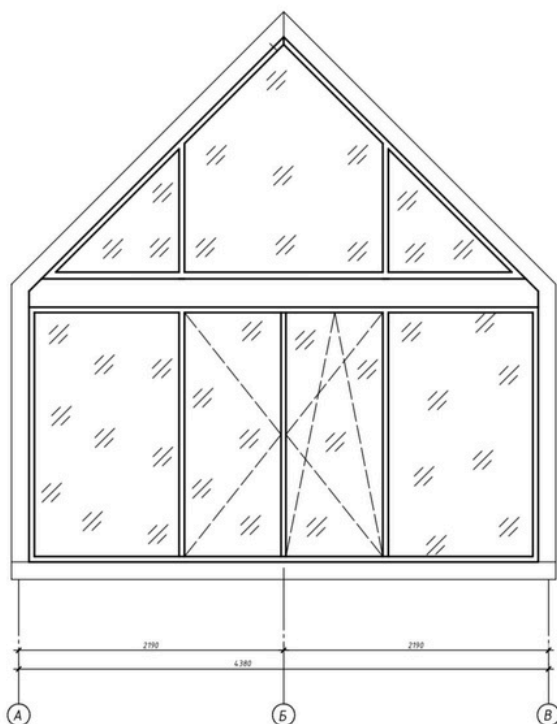

Showroom

Prosto House : France

A-Frame

Sud de la France

Proche de Narbonne

Disponible sur le site :

Lesecretdescigales.fr



Maison-Kit-Bois.com



REPRÉSENTANT FRANCE


06-31-21-19-87 Johan



Grange 35 m2

Composition Kit Maison

Hors d'eau / Hors d'air



Murs / Toiture

Plateforme



- Structure contour plateforme en panne/poutre de section 145 x 90 mm (épaisseur 90 mm)
- Structure montant bois de section 145 x 45 mm (épaisseur 45 mm) forme des chambres de structure pour intégrer l'isolation au sol. Planches rabotées et séchées au four.
- Plaque OSB - 10 mm et 22 mm
- Film pare vapeur Strotex AL90
- Maille Anti rongeurs
- Mastic bitume-caoutchouc
- Revêtement de terrasse : Lames en bois de pin 105 x 35 mm
- Quincaillerie : un ensemble de matériaux de fixation, (connecteurs métalliques...)
- Tout le bois de la charpente est traité avec une solution de protection contre les incendies (ignifuge)

Menuiseries



- Profilés PVC à cinq chambres d'isolation 70 mm (blanc)
- Triple vitrage à haut rendement énergétique avec traitement anti-UV + Gaz argon
- Quincaillerie Sigenia Maco (mécanismes, poignées, système de verrouillage...) réputé pour sa fiabilité
- Le kit est livré avec de la bande et mousse isolante

- Murs à ossature bois : montants bois rabotés et séchés au four de section 145 x 45 mm (épaisseur 45 mm)
 - Membrane Superdiffusion Strotex 1300 (hydro-barrière) pour toit en pente et isolé installé directement sur l'isolation, sans espace de ventilation. Elle peut être utilisée comme pare-vent dans les constructions à ossature.
 - Film pare-vapeur Strotex AL 90, le film est composé d'une couche supérieure (avec aluminium) qui reflète le rayonnement thermique et inférieure en film polyéthylène, il est utilisé comme couche isolante qui régule le niveau de vapeur dans les toits, les murs, les sols ou les plafonds.
 - Contre Lattage spécifique pour faciliter la pose de bardage sur les murs.
 - Liteaux spécifiques pour la toiture
 - Bardage métal Panneau anthracite 0,45mm (Corée du Sud)
 - Ensemble de profilés de finition spécialement conçus pour protéger et assurer l'étanchéité des différents jonctions de la toiture.
 - Revêtement de façade en lame de bois (pin) tendre de 130 x 20 mm
 - Ensemble de matériaux accessoires et quincaillerie
- Cette composition assure une structure de mur robuste et résistante au feu.

Isolation




- L'isolation des murs et des plafonds : Panneaux laine minérale non-combustible, calorifuge, hydrophobe, insonorisante, Izovat laine minérale de basalte avec une densité d'au moins 30 kg/m3.
 - Plancher : 200 mm
 - Toiture et Murs: 150 mm
- Possibilité d'augmentation d'isolation de 50 mm ou 100 mm en option
- Pour une épaisseur de 150 mm
- Coefficient Thermique :
- R = 4,55 m2 K/W
- En fonction de la conductivité thermique et pouvant atteindre plus de 5 avec une isolation renforcée
- Sachant que l'option isolation renforcée permet d'augmenter de 50mm ou 100mm en plus de celle comprise dans le kit standard.



Grange 35 m2

Prix Kit Auto-construction
Prix Livré / Monté
Prix / Option



Le kit comprend

- ✓ **Ossature Bois complète** (Plateforme 145 X 90 + Mur et Toiture 145 x 45) avec plancher OSB (10 & 22 mm) Pare vapeur + barrière isolante supplémentaire avant vos finitions de murs
- ✓ **Isolation du sol 200 mm** pour un confort thermique optimal
- ✓ **Murs et plafonds préfabriqués** pour un montage rapide (isolation 150 mm)
- ✓ **Bardage extérieur anthracite & bois** : esthétique moderne et durable
- ✓ **Terrasse bois incluse**, idéale pour profiter pleinement de l'extérieur
- ✓ **Menuiseries PVC Triple vitrage** : luminosité et isolation renforcées
- ✓ **Notice de montage détaillée** pour une installation sans stress

Avec ces éléments, votre Lodge Bois est prêt à être assemblé sans mauvaise surprise !

Option1

23 900 € TTC

KIT Maison
Auto-Construction

Option 2

36 470€ TTC

Kit Maison
+ Montage
+ Habillage Bois
Lambris Mur/Plafond
+ Cloisons Bois
+ Passage gaines
électriques
+ Conduites Eaux
+ Garantie décennale

Prix / Option

Détail Options (Option 2) :

- **Montage et assemblage maison** : 4 975 €
- **Habillages bois complet** : 5 700€ Pose + Fourniture
- **Comprenant** : Murs / Plafond + Cloisons + Isolant 100 mm
- **Plomberie** : 900€ Fourniture + Pose
- **Comprenant** : Conduites eaux froides / eaux chaudes + Nourrice
- **Électricité** : 990€ Fourniture + Pose
- **Comprenant** : Gainex pré-filées

Options Supplémentaire : En sus du prix Option 2

- **Menuiseries Couleur** (Blanche de base) : Anthracites **790 €** / Autres couleurs
- **Vitrage teinté** : 375 €
- **Isolation renforcée 50 mm en +** : 1 300 €
- **Isolation renforcée 100 mm en +** : 2 600 €
- **Fenêtre de toit supplémentaire** (Pose comprise) : 760 €
- **Fenêtre Fixe 205 x 90 cm** (Pose comprise) : 500 €
- **Fenêtre Fixe + pivotante 205 x 90 cm** 540 €
- **Fenêtre Pivotante 90 x 55 cm** (Pose comprise) : 225 €
- **Porte entrée PVC** : 660 €
- **Hébergement équipe de montage**
- **Frais déplacement équipe de montage mobile** : 1200€
- **Frais de Bureau étude bois Français** : 900€
- **Livraison** : 1,50€ / km de Bratislava / Adresse chantier

A Savoir

Hors Fondations
Hors réseaux
A préparer avant Livraison
Hors Livraison
+
Frais Déplacement
Equipe montage mobile