

Construction soumis à PC
Selon PLU / règles commune

FREYA 59

FICHE PRODUIT 2026





Maison en Ossature bois

Kit Auto-Construction
Kit Standard

30 900 €

- Emprise au sol construction : 48 m²
- Dimensions de la construction : 8,02 m x 6,08 m
- Surface utile 59,46 m² avec Terrasse couverte
- 33,85 m² RDC + 16,81 m² Mezzanine
- Terrasse : (Dépendance) : 8,8 m²


Hors Livraison
Hors Fondations
Hors réseaux

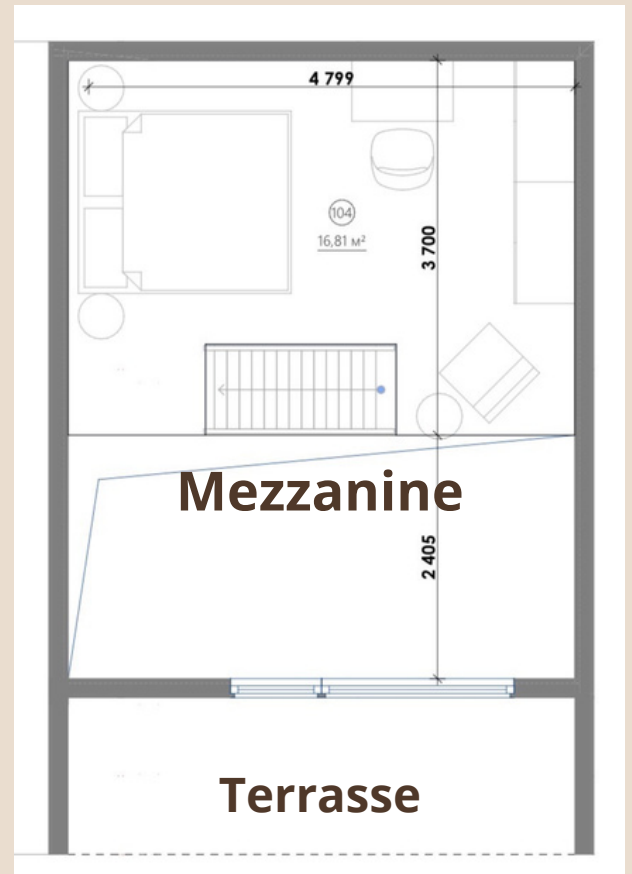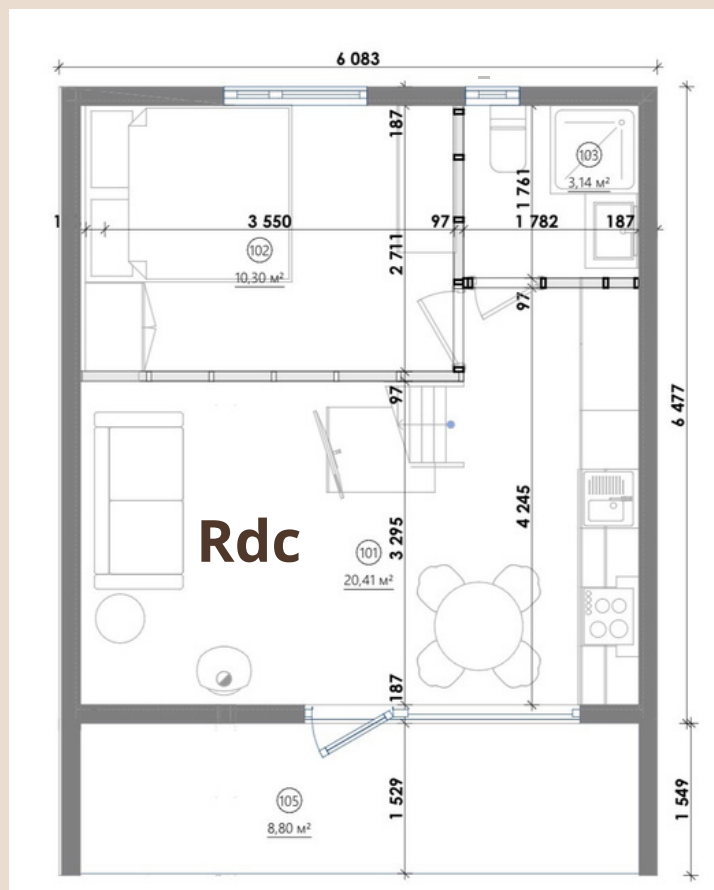



FREYA 59



Plan / Coupes
Façades / Menuiseries



Vue 3D / Plan intérieur / Cloisons personnalisables


Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

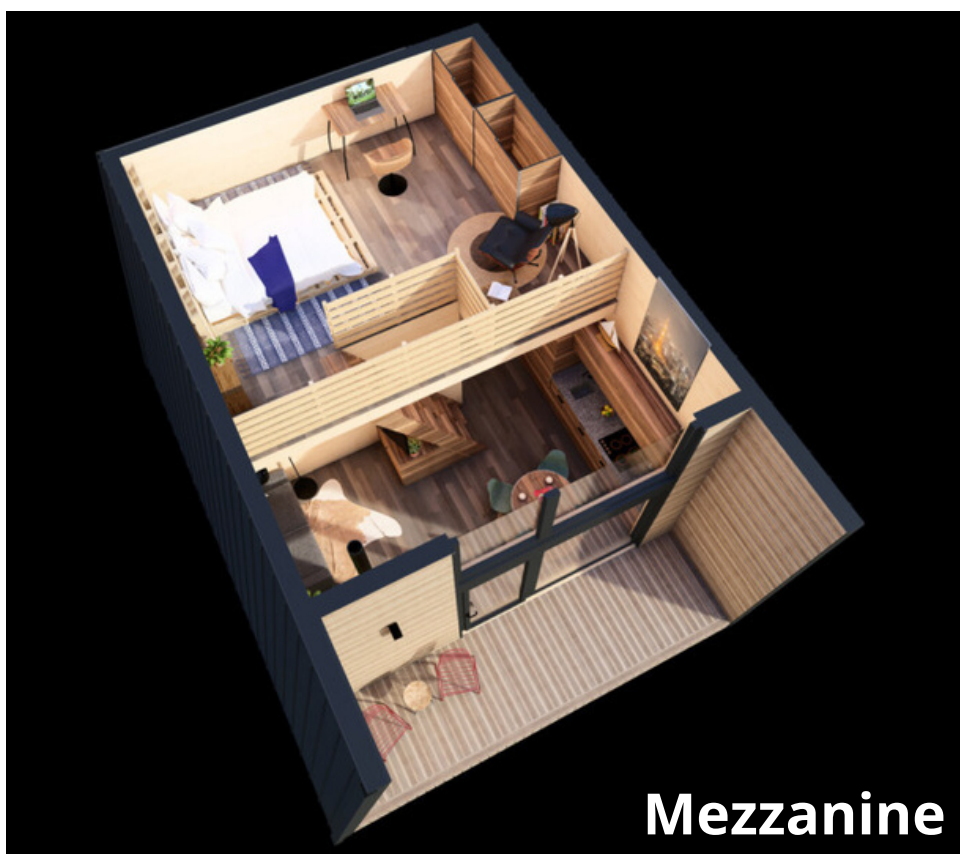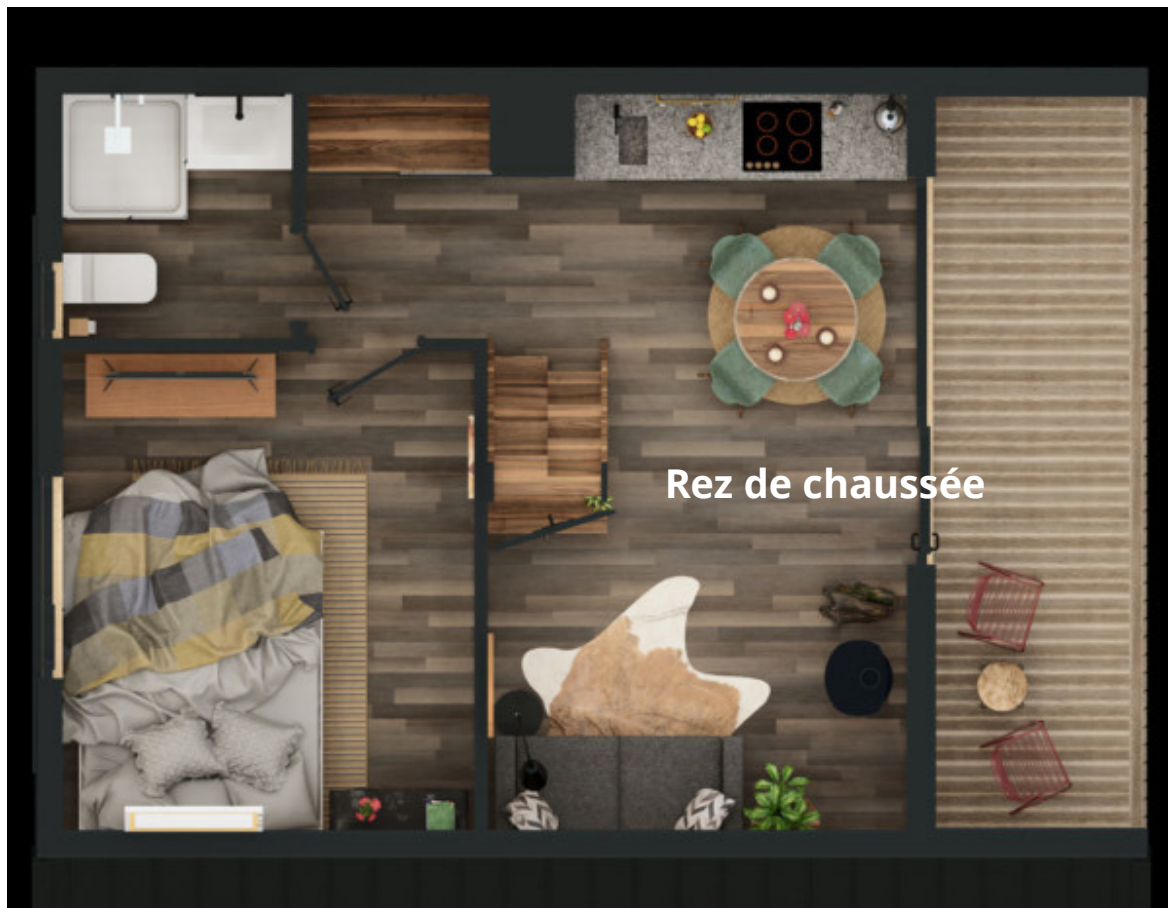




Freya - 59 Plan / Coupes







Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

Sud

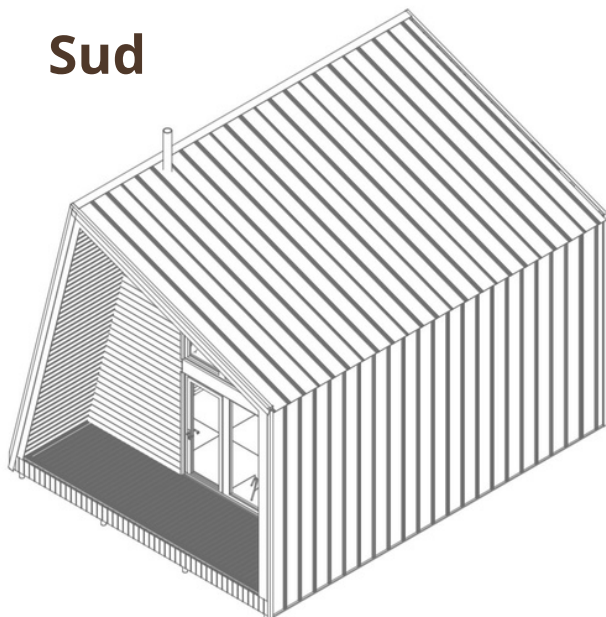

Nord

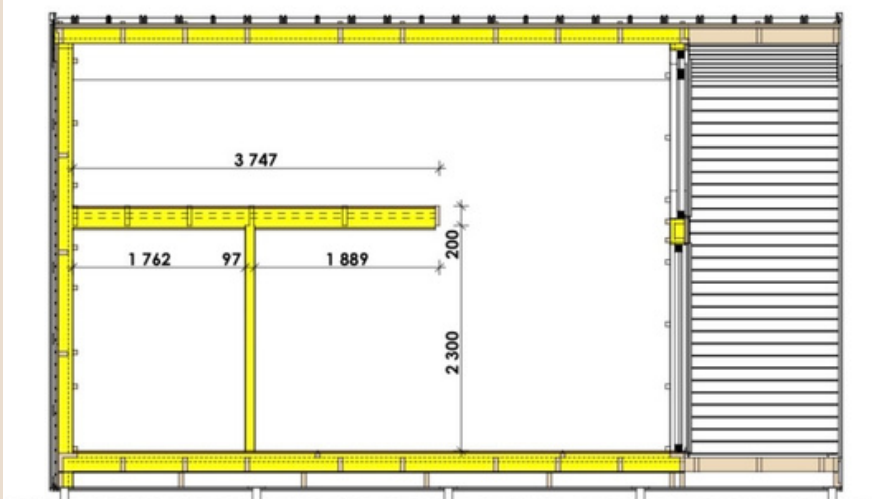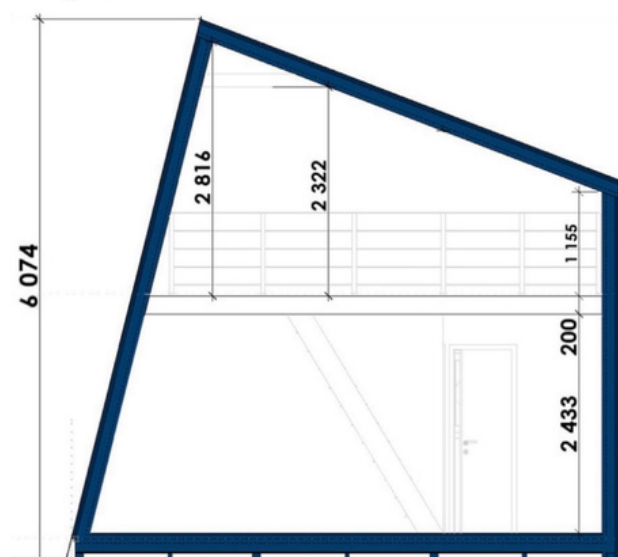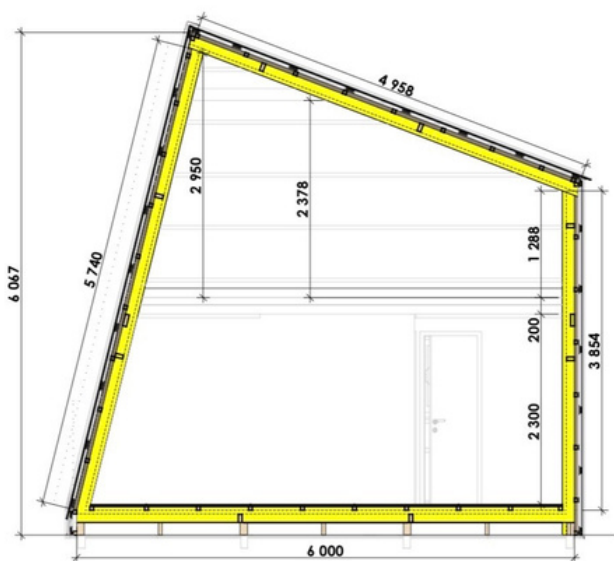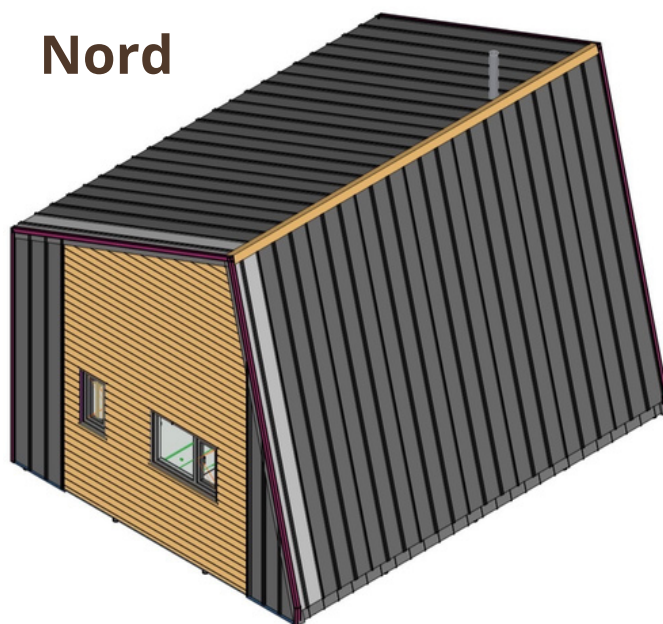

 Showroom

Maison-Kit-Bois.com
en France 

A frame Disponible sur :
lesecretdescigales.fr
Proche de Narbonne
à Durban Corbieres



Maison-Kit-Bois.com
REPRÉSENTANT FRANCE




06-31-21-19-87 Johan




Freya - 59

Façades / Menuiseries

Menuiseries comprises dans le kit




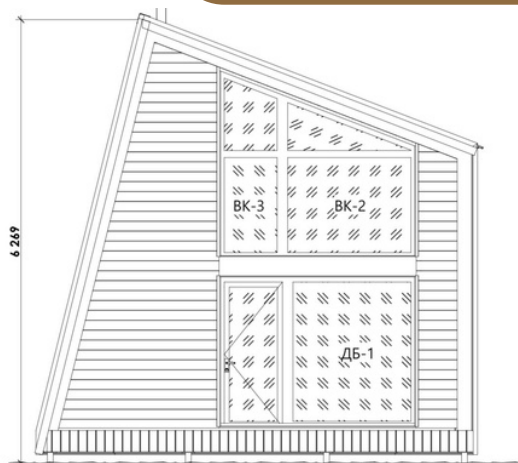


Fenêtre Panoramique
5 fixes
+ 1 ouvrante
Porte de service
(Poignée + Serrure)

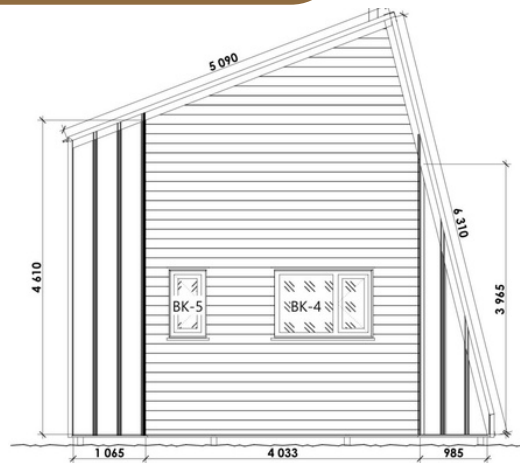


2 Fenêtres Façade arrière

1. Fenêtre Long 1455 mm x Haut 1000 mm
Dont 1 Ouvrant oscillo-battant Long
550 mm x Haut : 1000 mm
+ 1 Fixe : Longueur 900 mm x 1000 mm
2. Fenêtre : Longueur 550 mm x 1000 mm

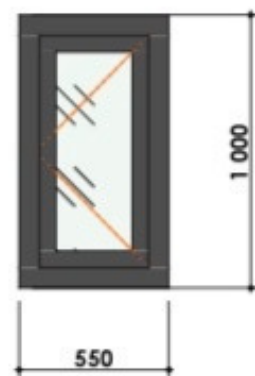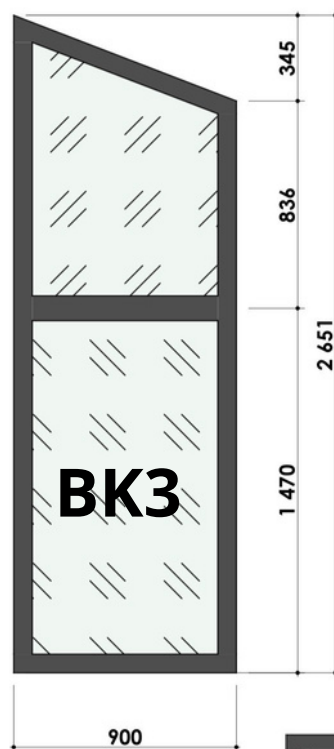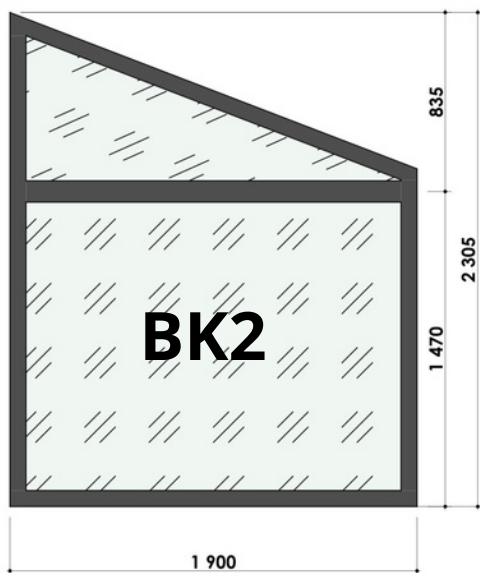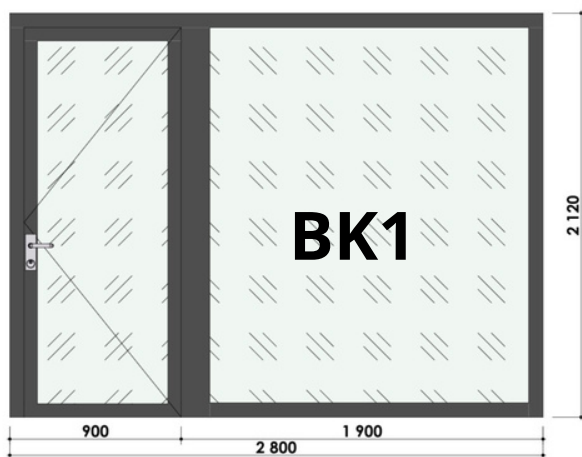

BK5

BK4

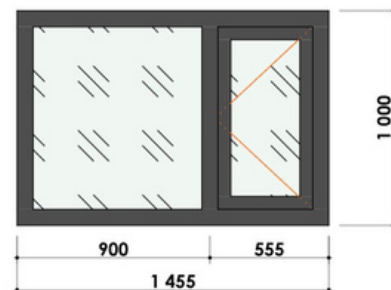




Freya - 59

Plan / Façades


Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

EST

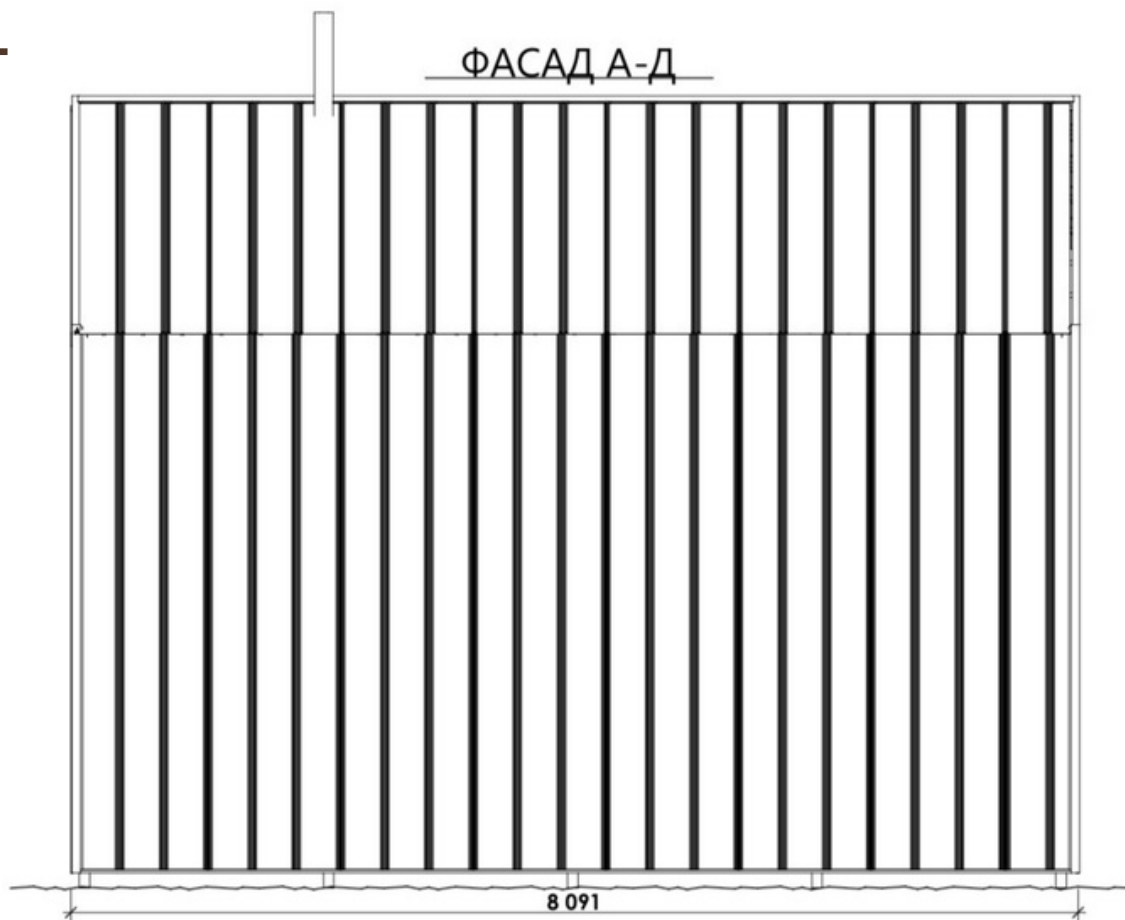


Ouest

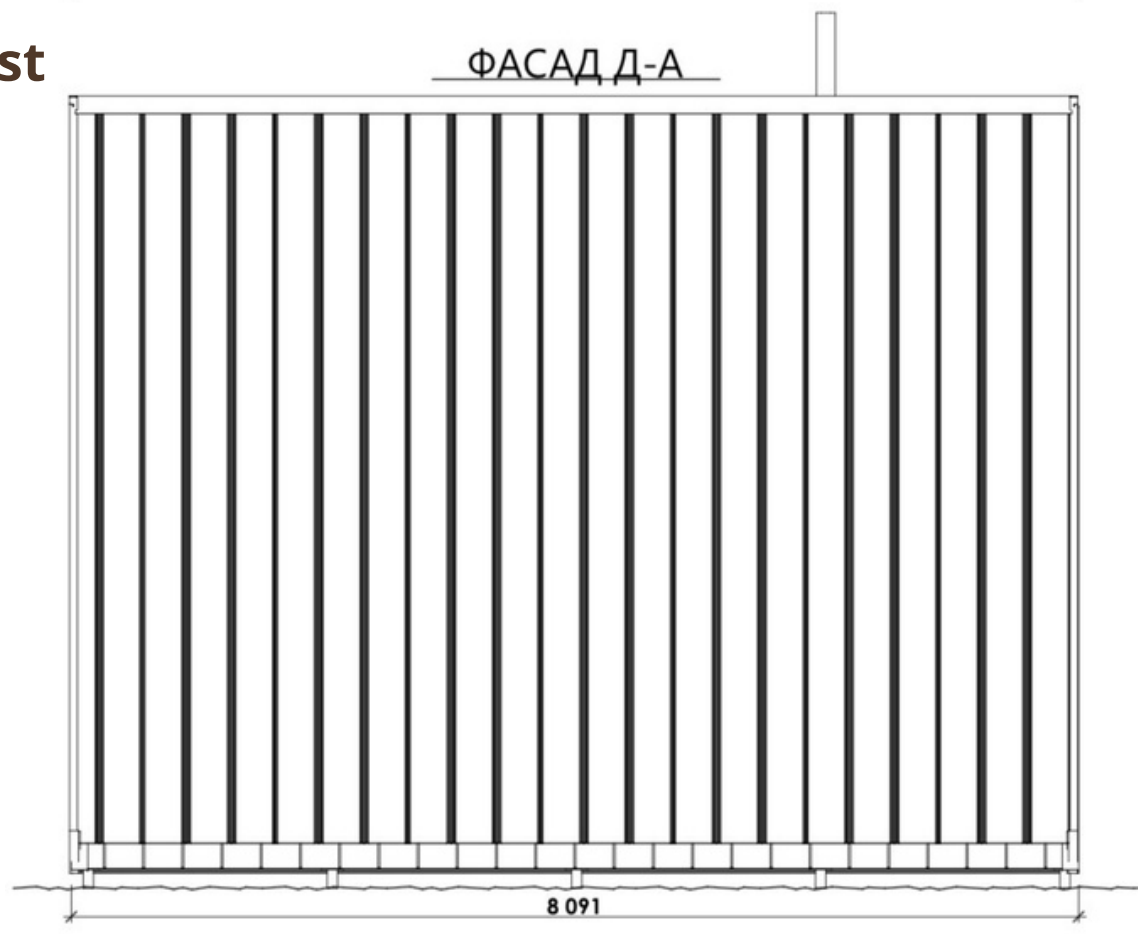



Freya - 59


Plan des fondations



Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

Plan des fondations Pieux vissés & Plots béton

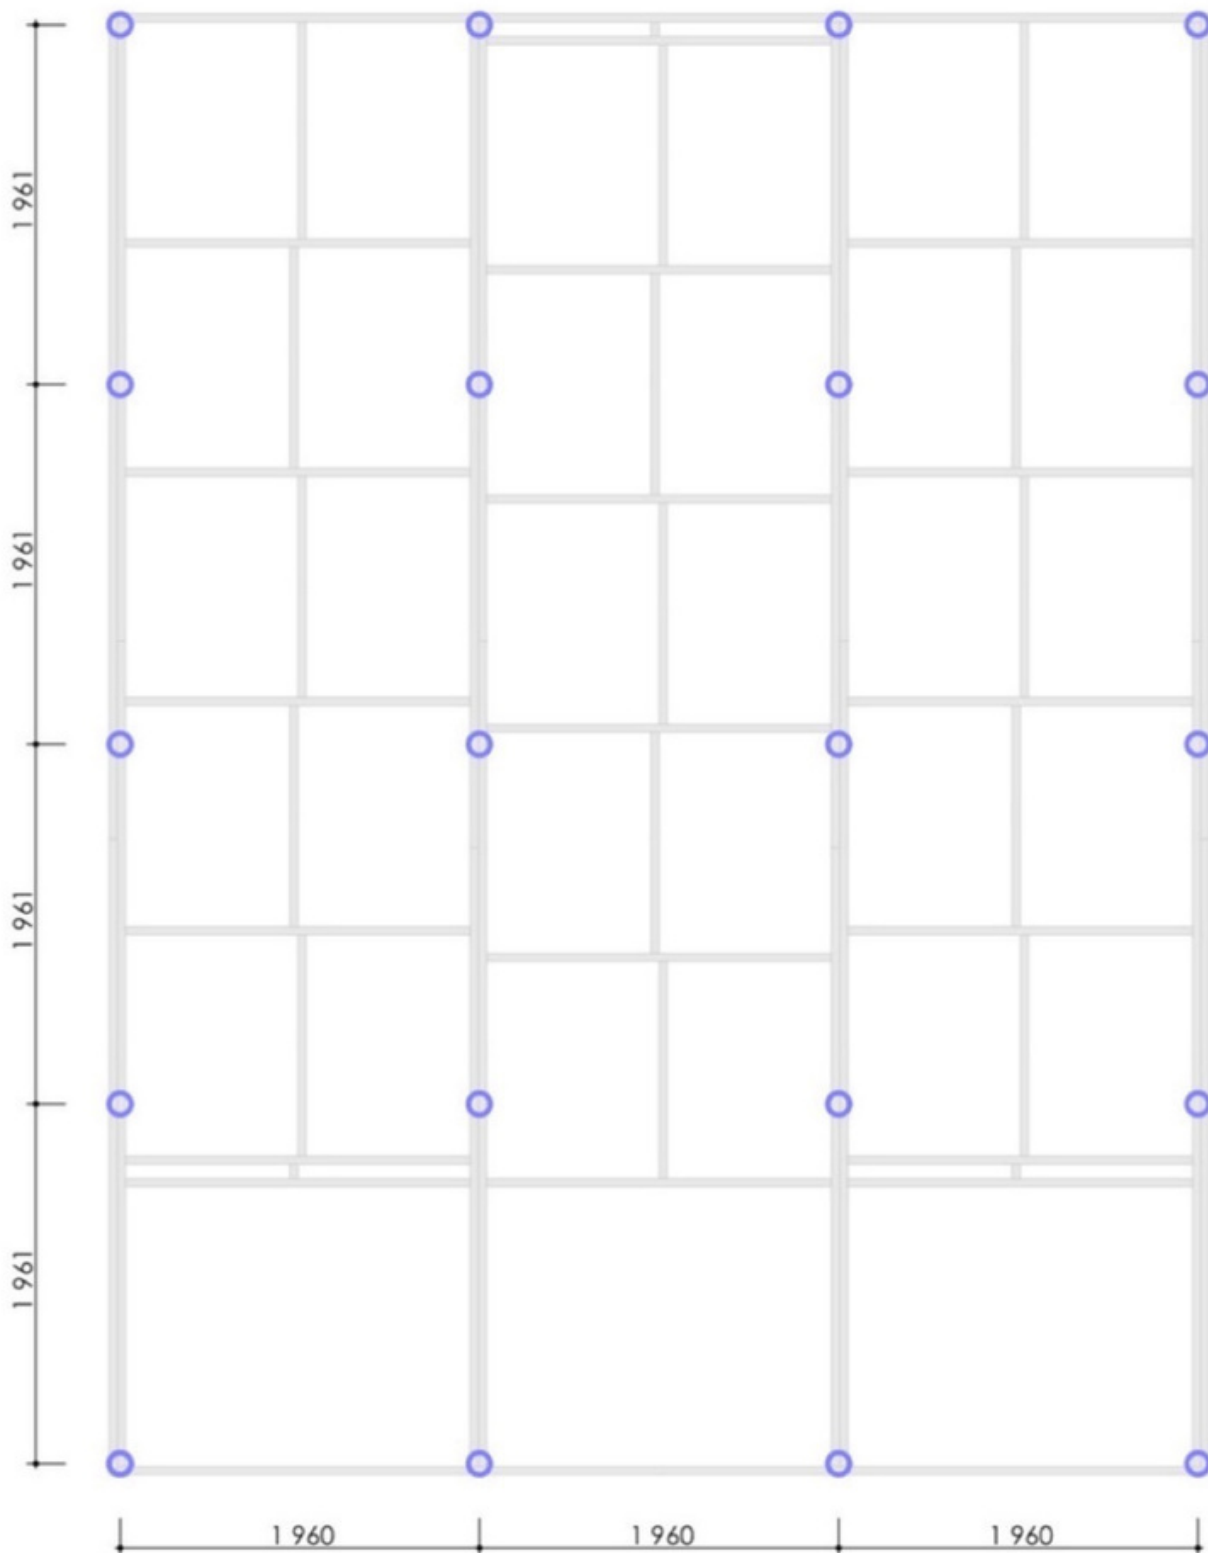



Freya 59

Composition du KIT



Plate-forme / Murs Double Plancher

Ossature Bois
EN 350 / EN 335

Traité ignifugeet Fongicide
+ Insecticide

- **Bois d'ossature séché en chambre** section de bois 145 / 45 mm
- **Plate-forme** Section de bois 145 / 90 mm
- **Double plancher OSB 12 / 22 mm**
- **Grille anti-rongeur**
- **Bitume** sous palncher OSB 12 mm + Plate-forme
- **Pare-vapeur** Strotex AL 90 (**EN 13984**) installé sur le plancher OSB 12 mm
- **Revêtement de Terrasse** : Lames de terrasse en bois naturel Épicéa 105 X 35 mm
- **Ensemble de matériel de fixation** (connecteurs, quicaille, sabots, équerres, visserie...)



Fabrication
Pologne
EN 1299

Menuiseries

Profilés PVC à cinq
chambres 70 mm
(Blanc) Couleur en
option



- **Fenêtres et Porte de service intégrée** avec serrure : **Triple vitrage** : Haut rendement énergétique **Anti UV + Gaz argon**
- **Ferrures Siegena Maco**
- **Porte d'entrée** (selon modèle) en PVC 70 mm
- **Menuiseries comprises** : Fixe + Porte de service façade avant + Porte de service côté + 2 fenêtres+ côtés


Le kit comprend du ruban adhésif et de la mousse pour une installation étanche des structures de fenêtres et de portes.

Toiture

EN 350 / 335

Ossature bois Traité ignifuge et
Fongicide + Insecticide

- **Section bois 145 x 45 mm**
Rabotées, séchées en chambre.
- **Liteaux spécifiques toiture + Liteaux spécifiques + Bardage Bac Acier 0,45mm**
- **Ensemble de profilés de finition spécialement conçus pour protéger et assurer l'étanchéité** des différents jonctions de la toiture.
- **Pare-vapeur** Strotex AL90 **EN 13984** + **Membrane** Strotex 1300 **EN 13859**
- Ensemble matériel de fixation (connecteurs, visseries, bandes spéciales, etc...)
- Cette composition assure **une structure de toiture robuste et résistante au feu**
- Ensemble de matériaux accessoires et quincaillerie

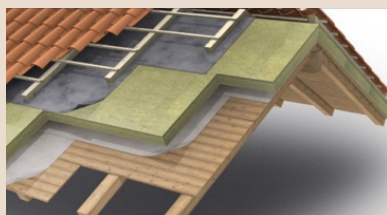

Isolation

Norme CE
EN13162



- **Sol / Murs / Toiture** : Plaques ou rouleau de **Laine de roche ou Laine de verre** en fonction des stocks en équivalence de performance thermique (Rockwool, Rockmin +, izovat ou Isover) avec une densité d'épaisseur de min 30 kg/m3)
 - **Plancher / Sol : 200 mm**
 - **Toiture : 150 mm**
 - **Murs : 150 mm**
- En Option : Isolation renforcée Extérieure**
et/ou intérieure

+ 50 mm (RT 2020 simplifié)
+ 100 mm ou + (RE 2020)

- **Pour 150 mm :**
- **Coefficient Thermique : R = 4,55 m² K/W** (pouvant atteindre plus de 5 avec une isolation renforcée)



Habillage & Bardage

- **Revêtement de façade** avant et arrière en lame de bois (pin) tendre de 130 x 20 mm + **Habillage intérieur terrasse**
- **Bardage bac acier** Toiture + Murs côtés **EN 14782 + 10346**

Le kit bénéficie d'une Déclaration de Conformité CE (No. 1904) attestant le respect de la Directive 2006/42/EC et du Règlement REACH (1907/2006).

Les structures sont évaluées selon les normes de sécurité EN ISO 12100:2010. Représentant légal dans l'UE : Prosto House Europe s.r.o (Slovaquie).


Certification & Garantie de Conformité & Marquage CE : Le kit dispose d'une déclaration de conformité officielle (No. 1904) garantissant le respect des standards de sécurité européens.

- **Sécurité Structurelle** : Conception conforme à la Directive 2006/42/EC relative à la sécurité des structures préfabriquées.
- **Santé et Environnement** : Matériaux certifiés selon le règlement REACH (EG) No 1907/2006, garantissant l'absence de substances chimiques nocives dans les bois et isolants.
- **Contrôle Qualité** : Fabrication soumise à des audits de production internes et des tests périodiques des composants selon la norme EN ISO 12100:2010.
- **Représentation Européenne** : Conformité supervisée par l'entité légale européenne Prosto House Europe s.r.o. (Slovaquie), assurant la traçabilité du kit au sein de l'UE.
- Tous les matériaux ossature bois sont traités avec une solution de protection contre l'incendie (retardateur de flamme).
- Membrane Superdiffusion Strotex 1300 (hydro- barrière) pour toit en pente et isolé installé directement sur l'isolation, sans espace de ventilation. Elle peut être utilisée comme pare-vent dans les constructions à ossature.
- Film pare-vapeur Strotex AL 90, le film est composé d'un couche supérieure (avec aluminium) qui reflète le rayonnement thermique et inférieure en film polyéthylène, il est utilisé comme couche isolante qui régule le niveau de vapeur dans les toits, les murs, les sols ou les plafonds.



Freya 59

Prix Kit Auto-construction
Prix Livré / Monté
Prix / Option



Composition Kit standard

Ossature Bois complète

Pré-découpé / Numéroté

Plateforme 145 X 90 mm

Murs & Toiture 145 x 45 mm

- Double plancher OSB 12 & 22 mm
- Pare vapeur + Hydro-barrière isolant
- Isolation du sol 200 mm
- Isolation Murs & Toiture 150 mm
- Bardage Bac Acier Murs côtés & Toiture
- Bardage bois façade avant et arrière
- Terrasse : Lames bois & Habillage terrasse Pin
Idéale pour profiter pleinement de l'extérieur
- Menuiseries PVC Triple vitrage blanches

Luminosité et isolation renforcée

Design & Look : Anthracite & bois

Esthétique moderne et durable

Notice de montage

+ Plan de fondation

Un kit maison prêt à être assemblé

Options / Prix TTC

Détail Options (Option 2) 46 555€

- KIT Maison Standard 30 900 €
- + Montage et assemblage maison : 9 470 €
- + Déplacement équipe de montage mobile : 1 200 €
- Menuiseries Blanches de base
- + Anthracites / Autres couleurs : 1 265 €
- + Isolation renforcée 100 mm (RE 2020) : 3 720 €

Détail Options (Option 3) 54 975€

- KIT Maison Standard 30 900 € + Option 2 (15 655€)
- + Fourniture & Hors Pose Habillage bois complet Murs /Plafond
Lambris épicea naturel + Cloisons bois + Isolant 100 mm : 8 420 €

Options Supplémentaires :

En sus du prix Option 2 et 3

- Vitrage teinté : 670 €
- Fenêtre de toit supplémentaire (Pose comprise) : 760 €
- Fenêtre partie fixe 205 x 90 cm (Pose comprise) : 500 €
- Fenêtre partie fixe + Pivotante (Pose comprise) : 540 €
- Fenêtre pivotante 90 x 55 cm (Pose comprise) : 225€
- Porte entrée PVC : 660 €
- Agrandissement Terrasse : Fourniture + Pose
Ossature bois + Lames de terrasse Pin nordique : 135€ / m2
- Hébergement équipe de montage à prévoir sur place
- Frais Bureau étude bois 3 780 € (50% Prosto House) : 1 890 €
- Livraison : 2€ / km de Bratislava / Adresse chantier

Option1

30 900 € TTC

KIT Maison

Standard

Auto-Construction

Option 2

46 555€ TTC

Kit maison standard

+ Montage

+ Déplacement Équipe

+ Garantie Décennale

+ Couleur Menuiseries

Anthracites

+ Isolation renforcée

+ 100 mm

Option 3

54 975 € TTC

Kit Standard + Montage

+ Garantie Décennale

+ Déplacement Équipe

+ Couleur Menuiseries

Anthracites + Isolation

Renforcée + 100 mm

+ Fourniture / Hors pose

Lambris + Cloisons bois

Hors Fondations

Hors réseaux

A préparé avant Livraison

Hors Livraison