

FICHE PRODUIT 2025/2026

Lodge 30



Construction soumis à PC ou DP
Selon PLU / règles commune

Maison en Ossature bois

Kit Auto-Construction

Kit Standard

21 900 €

- **Emprise au sol construction :**
Lodge 25 (46 m²) / Lodge 30 (41 m²)
- **Dimensions de la construction :**
10,71 m x 4,32 m / 8,69 m x 4,73 m
- **Surface utile :**
Lodge 25 (28 m² Brut) / Lodge 30 (31 m²)
- **Terrasse : (Dépendance) :**
Lodge 25 (16,41 m²) / Lodge 30 (10,12 m²)

Hors Livraison / Hors Fondations
Hors réseaux

Couverture Toiture inclinée
Type Bac acier gris anthracite
Pente 6%

Showroom : A-Frame avec jacuzzi privatif
Bientôt disponible dans le Sud de la France
Proche de Narbonne
Disponible à la réservation sur Glamping-dôme.fr
Prosto House France / Maison-Kit-Bois.com

Lodge 25 Espace Filé détente



Lodge 25





Maison-Kit-Bois.com

Distributeur Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE




MAISON-KIT-BOIS.COM

DISTRIBUTEUR
OFFICIEL EN FRANCE 

Lodge 25
Lodge 30

Plan Lodge 30

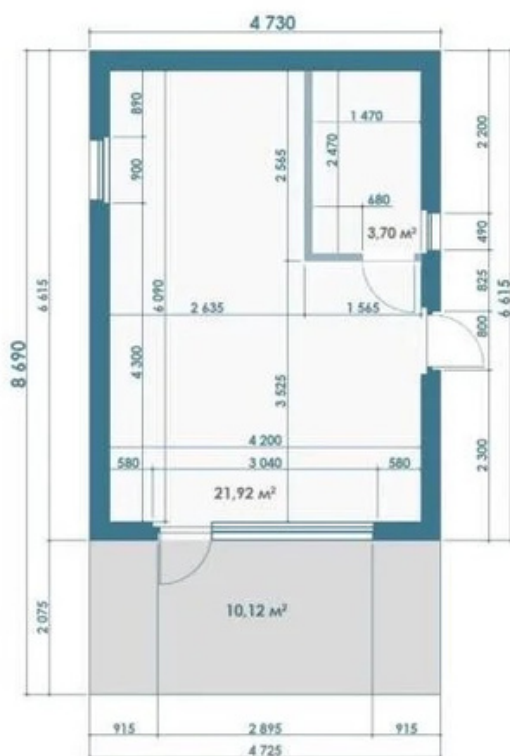

Lodge 30



Lodge 25



Espace Filet intégré Terrasse (Filet non inclus)




Showroom Prosto House : France



Bientôt disponible
Sud de la France

Proche de Narbonne à Durban
Corbieres



Maison-Kit-Bois.com



REESPONSABLE FRANCE


06-31-21-19-87 Johan



Lodge 25 m2 / 30 m2

Composition Kit Maison

Hors d'eau / Hors d'air



Murs / Toiture

Plateforme



- Structure contour plateforme en panne/poutre de section 145 x 90 mm (épaisseur 90 mm)
- Structure montant bois de section 145 x 45 mm (épaisseur 45 mm) forme des chambres de structure pour intégrer l'isolation au sol. Planches rabotées et séchées au four.
- Plaque OSB - 10 mm et 22 mm
- Film pare vapeur Strotex AL90
- Maille Anti rongeurs
- Mastic bitume-caoutchouc
- Revêtement de terrasse : Lames en bois de pin 105 x 35 mm
- Quincaillerie : un ensemble de matériaux de fixation, (connecteurs métalliques...)
- Tout le bois de la charpente est traité avec une solution de protection contre les incendies (ignifuge)

Menuiseries



- Profilés PVC à cinq chambres d'isolation 70 mm (blanc)
- Triple vitrage à haut rendement énergétique avec traitement anti-UV + Gaz argon
- Quincaillerie Sigenia Maco (mécanismes, poignées, système de verrouillage...) réputé pour sa fiabilité
- Le kit est livré avec de la bande et mousse isolante

- Murs à ossature bois : montants bois rabotés et séchés au four de section 145 x 45 mm (épaisseur 45 mm)
 - Membrane Superdiffusion Strotex 1300 (hydro-barrière) pour toit en pente et isolé installé directement sur l'isolation, sans espace de ventilation. Elle peut être utilisée comme pare-vent dans les constructions à ossature.
 - Film pare-vapeur Strotex AL 90, le film est composé d'un couche supérieure (avec aluminium) qui reflète le rayonnement thermique et inférieure en film polyéthylène, il est utilisé comme couche isolante qui régule le niveau de vapeur dans les toits, les murs, les sols ou les plafonds.
 - Contre Lattage spécifique pour facilité la pose de bardage sur les murs.
 - Liteaux spécifiques pour la toiture
 - Bardage métal Panneau anthracite 0,45mm (Corée du Sud)
 - Ensemble de profilés de finition spécialement conçus pour protéger et assurer l'étanchéité des différents jonctions de la toiture.
 - Revêtement de façade en lame de bois (pin) tendre de 130 x 20 mm
 - Ensemble de matériaux accessoires et quincaillerie
- Cette composition assure une structure de mur robuste et résistante au feu.

Isolation



- L'isolation des murs et des plafonds : Panneaux laine minérale non-combustible, calorifuge, hydrophobe, insonorisante, Izovat laine minérale de basalte avec une densité d'au moins 30 kg/m3.
 - Plancher : 200 mm
 - Toiture et Murs: 150 mm
- Possibilité d'augmentation d'isolation de 50 mm ou 100 mm en option
- Pour une épaisseur de 150 mm
- Coefficient Thermique :
- R = 4,55 m2 K/W
- En fonction de la conductivité thermique et pouvant atteindre plus de 5 avec une isolation renforcée
- Sachant que l'option isolation renforcée permet d'augmenter de 50mm ou 100mm en plus de celle comprise dans le kit standard.




Lodge 28 m2 / 30 m2

Prix Kit Auto-construction

Prix Livré / Monté

Prix / Option



Le kit comprend

- ✓ **Ossature Bois complète** (Plateforme 145 X 90 + Mur et Toiture 145 x 45) avec plancher OSB (10 & 22 mm) Pare vapeur + barrière isolante supplémentaire avant vos finitions de murs
- ✓ **Isolation du sol 200 mm** pour un confort thermique optimal
- ✓ **Murs et plafonds préfabriqués** pour un montage rapide (isolation 150 mm)
- ✓ **Bardage extérieur anthracite & bois** : esthétique moderne et durable
- ✓ **Terrasse bois incluse**, idéale pour profiter pleinement de l'extérieur
- ✓ **Menuiseries PVC Triple vitrage** : luminosité et isolation renforcées
- ✓ **Notice de montage détaillée** pour une installation sans stress

Avec ces éléments, **votre Lodge Bois est prêt à être assemblé sans mauvaise surprise !**

Prix / Option

- **Montage et assemblage maison** : 5 700 € (Opt 2 et 3)
- **Habillages bois complet** : Pose + Fourniture 5 500€ (Opt 2 et 3)

Comprenant : Murs / Plafond + Cloisons + Isolant 100 mm

Plomberie : Opt 2 (900€) Fourniture +

Pose Conduites eaux froides/eaux chaudes)

Opt 3 + Nourrice + Pose chauffe eau Hors Fourniture (1200€)

- **Électricité** : Option 2 Fourniture + Pose (Gaines pré-filées) 900€

Opt 3 Armoire pré-équipée + Interrupteurs + Prises 2 600€

- **Pose Sol stratifié** Hors fourniture : 750€ (opt 3)
- **Pose Portes intérieures** Hors fourniture 150€/unité (Opt 3)
- **Pose Cuisine** Hors Fourniture + électroménager 1200€ (Opt 3)
- **Pose des sanitaires** 1 200€ (Opt 3)

Comprenant Pose Hors fourniture : WC + meuble vasque + mitigeur + Pose paroi de douche + receveur de douche + Colonne de douche

- **Pose de climatisation** Hors fourniture 900€ (Opt 3)
- **Peinture Boiserie intérieur et extérieur** 900€ (Opt 3)

(Hors fourniture)

- **Menuiseries Blanche de base /Anthracites** 750 € (En Option)
- **vitrage teinté** : 375 € (En option)
- **En Sus du prix** : Frais de déplacement et Hébergement équipe
- **Frais de déplacement** 1,20€ TTC / Km Atelier / Adresse chantier
- **Hébergement Mobile** / Equipe de montage : 100€ TTC / Jours

Option1

21 900 € TTC

KIT Maison
Auto-Construction

Option 2

34 900 € TTC

Kit + Montage
+ Habillage Bois
Mur/Plafond
+ Cloisons
+ Passage Gaines
électriques + Eaux
+ Garantie décennale

Option 3

42 150 € TTC

Kit + Montage
+
Toutes Finitions
intérieures
+
Garantie décennale

**Hors Fondations
Hors réseaux
Hors Livraison**