



MAISON-KIT-BOIS.COM

REPRÉSENTANT
OFFICIEL EN FRANCE 

Grange XXL
140 m²

PROSTOHOUSE
EUROPE


MAISONS OSSATURES
BOIS EN KIT

FICHE PRODUIT 2026



Couverture type
Bac acier gris anthracite

Hors Livraison
Hors Fondations
Hors réseaux



Ce document est la propriété de :
Prosto House France ne peut être reproduit et/ou
communiqué sans son autorisation écrite au préalable



Maison en Ossature Bois

Kit Auto-Construction
Kit Standard

69 900 €

- Dimensions de la construction : 11,71 x 7,12 m
- Surface utile 126 m² intérieure net
- 70 m² RDC + 56 m² étage
- Emprise au sol construction : 83,37 m²
- Terrasse : (Dépendance) : 14 m²

Construction soumis à PC

Showroom

Maison-Kit-Bois.com en France 

A frame Disponible sur :
lesecretdescigales.fr

Proche de Narbonne à Durban Corbieres

 Site web **Maison-Kit-Bois.com**

Contactez-nous DEVIS / CATALOGUE

 **Représentant commercial :**
Loriou Johan 06 31 21 19 87




Grange XXL 140

Plan / Coupes

Façades / Menuiseries



Rez de chaussée

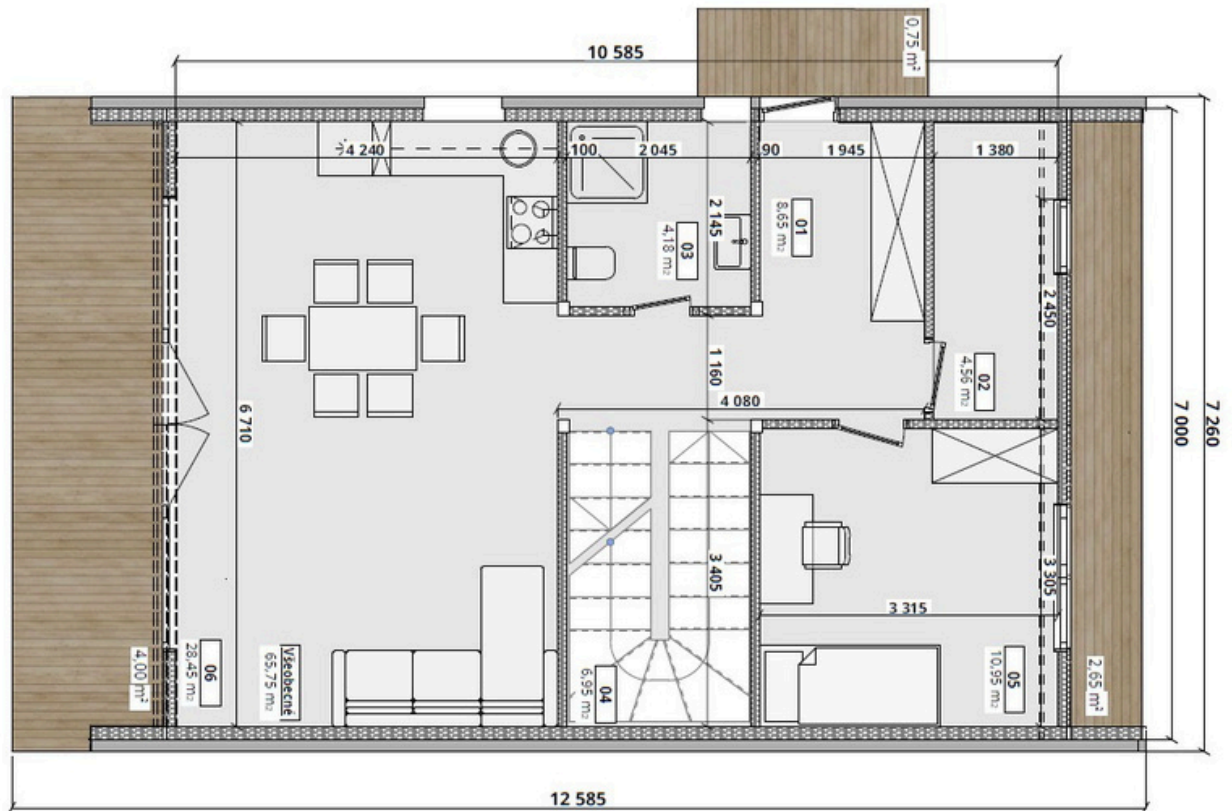




Grange XXL 140




Plan / Coupes

Façades / Menuiseries



Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

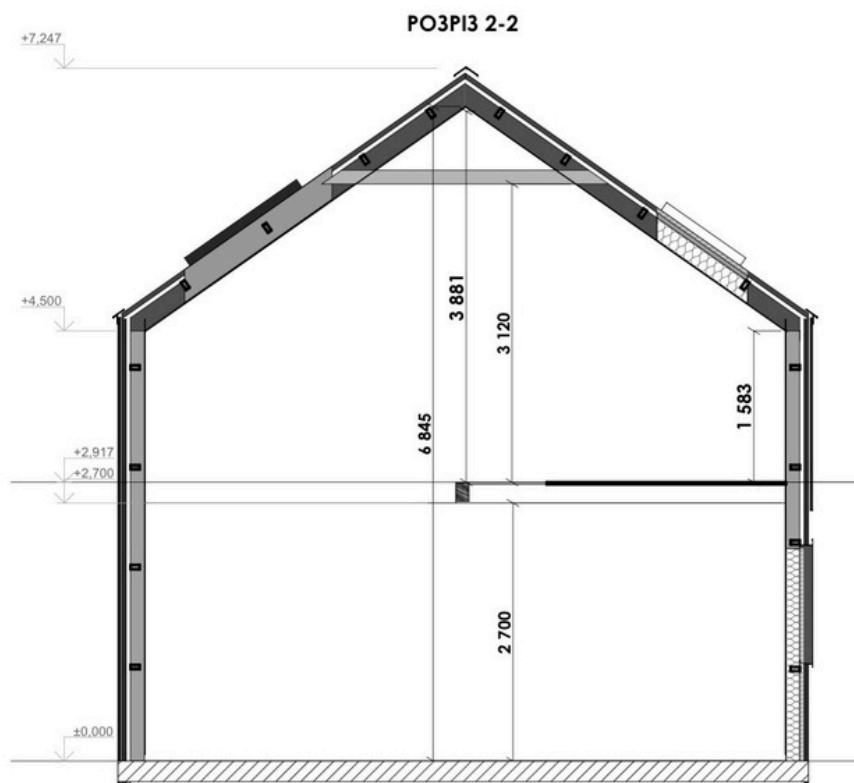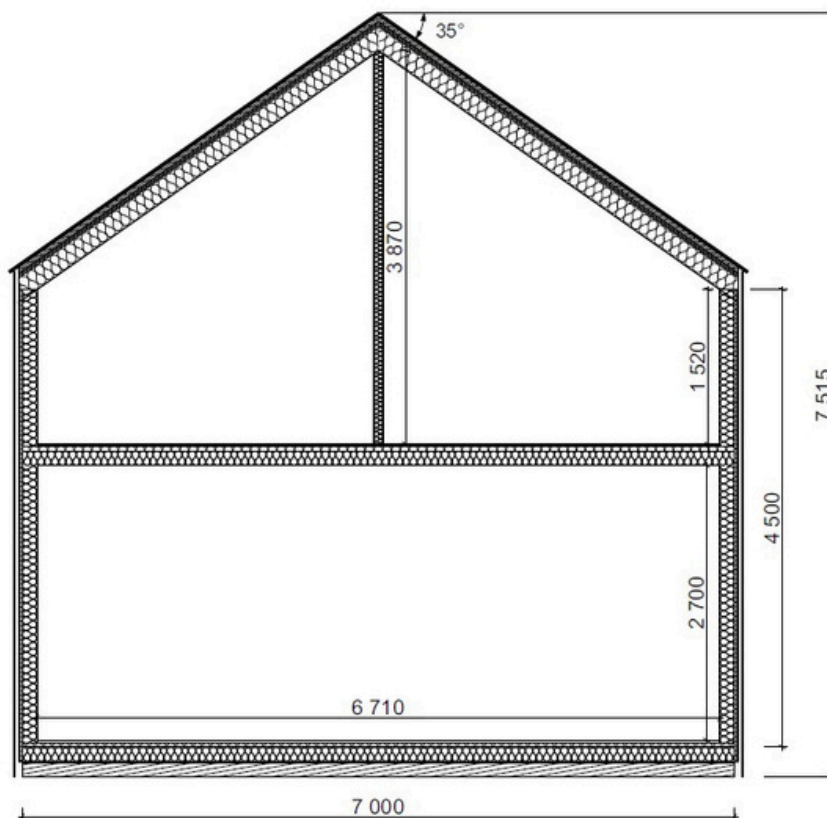

Showroom

Maison-Kit-Bois.com en France 

A frame Disponible sur :

lesecretdescigales.fr

Proche de Narbonne à

Durban Corbieres



Maison-Kit-Bois.com

REPRÉSENTANT FRANCE



06-31-21-19-87 Johan




Grange XXL

Plan / Coupes
Façades / Menuiseries


Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE

SUD

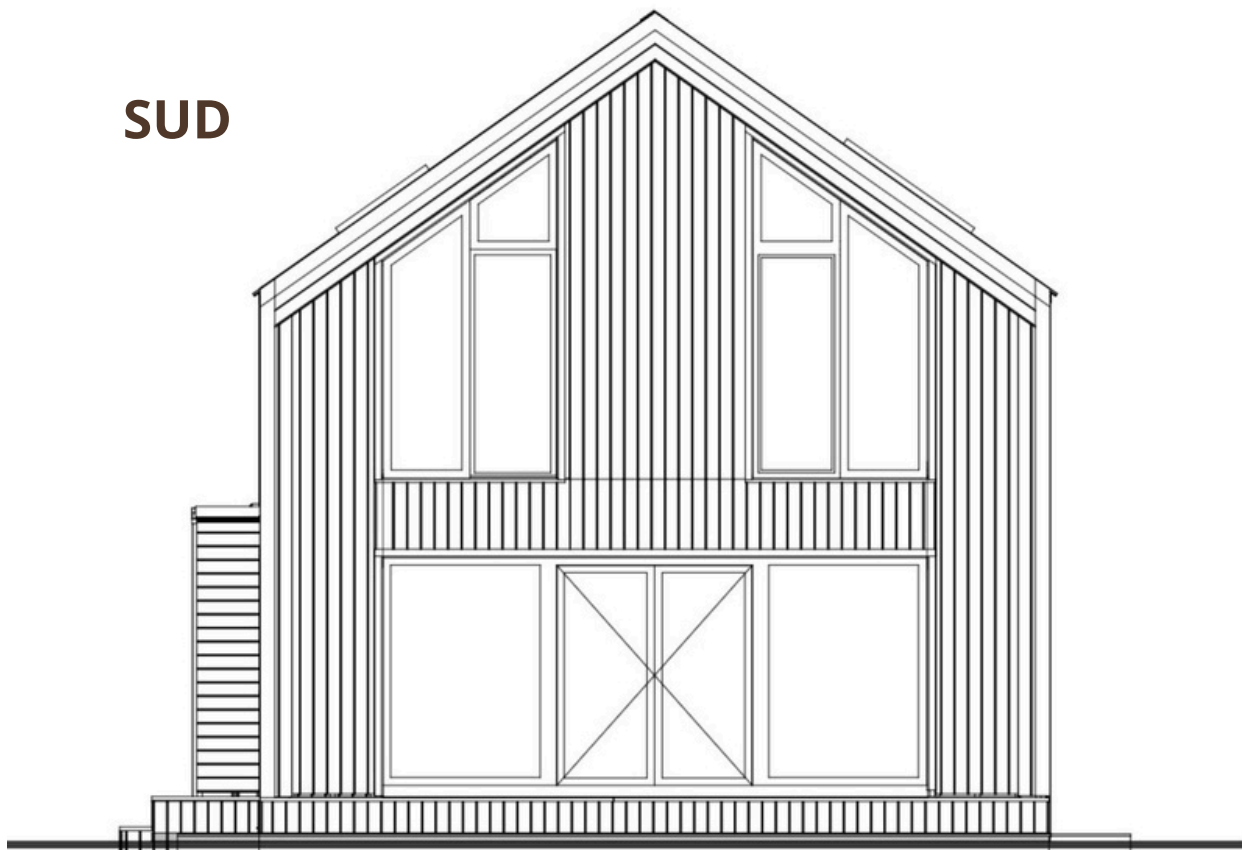

Nord

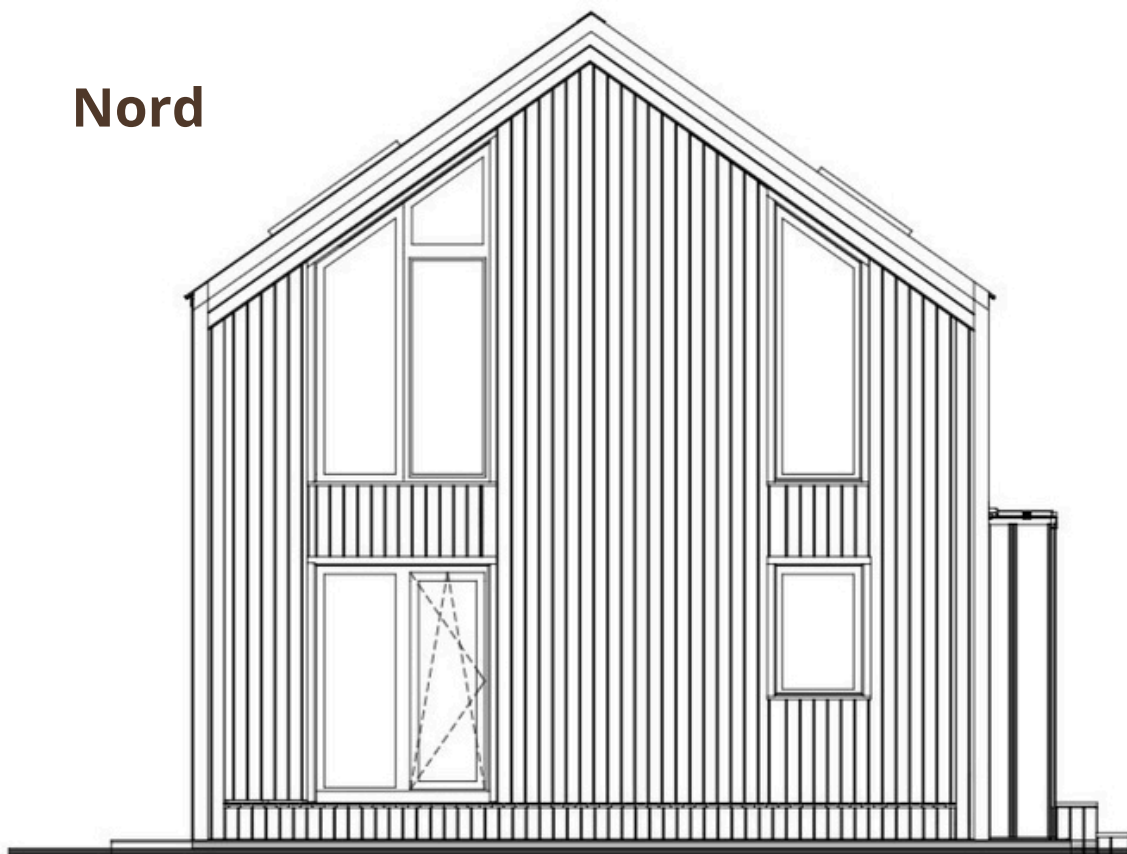




Grange XXL

Plan / Coupes
Façades / Menuiseries


Maison-Kit-Bois.com

Représentant Officiel France  / PROSTO HOUSE EUROPE


Ouest

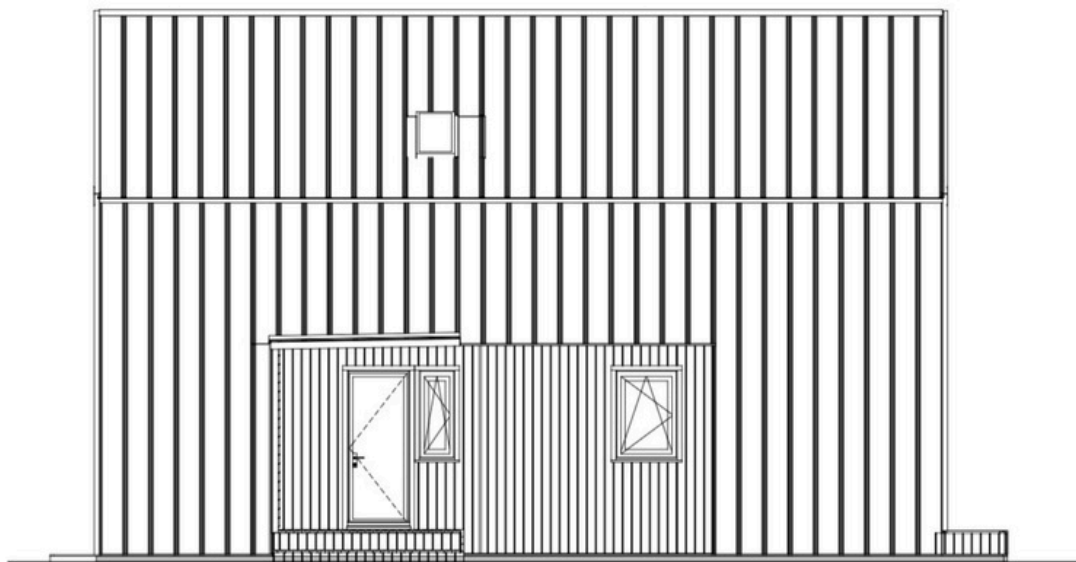

Est

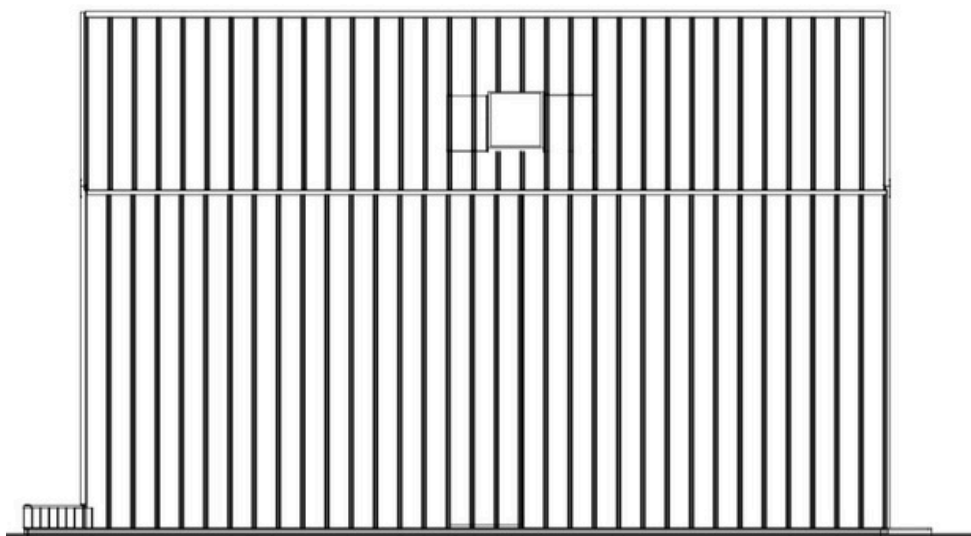

Toiture

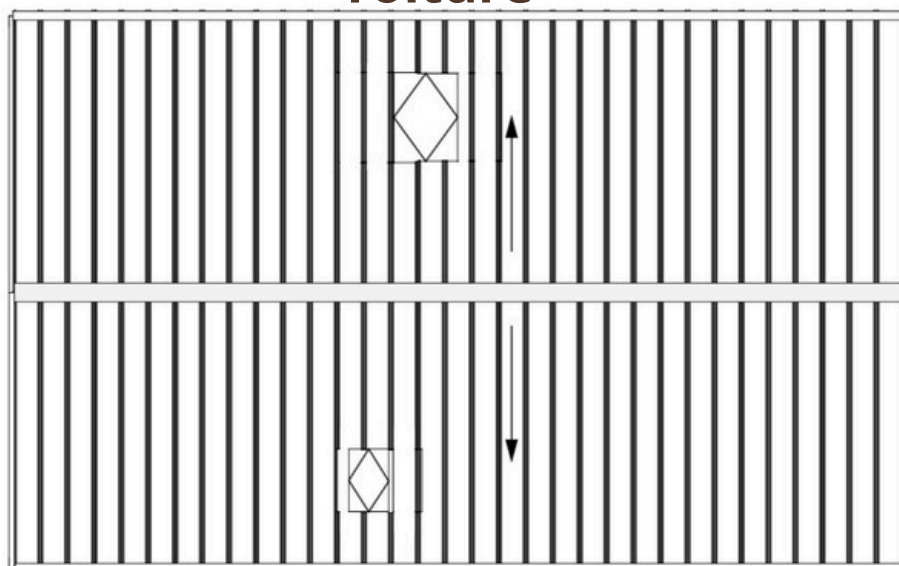



Grange XXL

Composition du KIT



Préconisations

Dalle béton (Non incluse)

- Lit de pierres concassées et de sable (200+200 mm)
- Disposition d'une fondation sur dalle monolithique de 200 mm (armature)
- Imperméabilisation
- Isolation de la base de fondation avec de la mousse de polystyrène extrudé Sweetondale - 50 mm.
- Pose de canalisations d'égouts, installation des raccordements d'eau et d'électricité.
- **Revêtement de Terrasse** : Lames de terrasse en bois naturel Épicéa 105 X 35 mm
- **Ensemble de matériel de fixation** (connecteurs, quicaille, sabots, équerres, visserie...)

Murs / Paroi



Murs / Paroi à Ossature Bois

- Bois d'ossature séché en chambre section de bois
- **145 / 45 mm**
- **Pare-vapeur** Strotex AL 90
- **Membrane** Strotex 1300

Fabrication

Pologne

EN 1299

Profilés PVC à cinq chambres 70 mm
(Blanc) Couleur en option

Menuiseries




- **Fenêtres et Porte de service intégrée** avec serrure : **Triple vitrage** : Haut rendement énergétique **Anti UV + Gaz argon**
 - **Ferrures AXOR**
 - **Porte d'entrée** (selon modèle) en PVC 70 mm
 - **Menuiseries comprises** : **Fenêtre panoramique avant et arrière** : Fixes + Ouvrant + Porte de service façade avant + Porte de service côté + Fenêtres en + côtés
- Le kit comprend** du ruban adhésif et de la mousse pour une installation étanche des structures de fenêtres et de portes.

Toiture

Charpente à ossature bois

- **Chevron 195 x 45 mm**
Planches rabotées et séchées en chambre.
- **Liteaux spécifiques toiture + Liteaux spécifiques + Bardage**
Bac Acier 0,45mm
- **Ensemble de profilés de finition spécialement conçus pour protéger et assurer l'étanchéité** des différents jonctions de la toiture.
- **Pare-vapeur** Strotex AL90 **EN 13984** + **Membrane** Strotex 1300 **EN 13859**
- Ensemble matériel de fixation (connecteurs, visseries, bandes spéciales, etc...)
- Cette composition assure **une structure de toiture robuste et résistante au feu**
- Ensemble de matériaux accessoires et quincaillerie

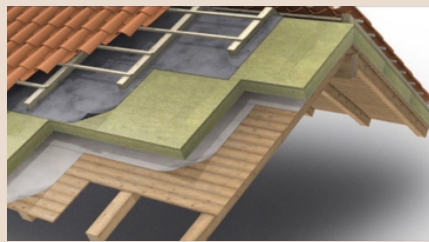


Isolation



Norme CE
EN13162

- **Sol / Murs / Toiture** : Plaques ou rouleau de **Laine de roche** (basalte) IZOVAT incombustibles, isolantes thermiques, hydrofuges et insonorisantes, d'une densité de épaisseur inférieure à 30 kg/m3)
- **Plancher / Sol** : **dalle béton isolée (non comprise)**
- **Toiture** : **250 mm (200 + 50 mm)**
- **Murs** : **200 mm (150 + 50 mm)**
- **En Option** : **Isolation renforcée**
Extérieure et/ou intérieure
+ 50 mm + 100 mm ou +
- **Pour 150 mm** :
- **Coefficient Thermique** : **R = 4,55 m² K/W** (pouvant atteindre plus de 5 avec une isolation renforcée)

Paroi / Bardage

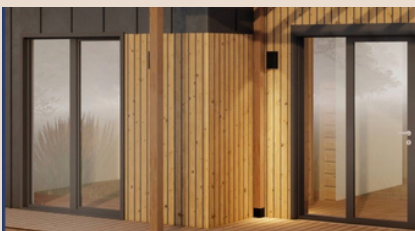

- **Revêtement de façade** avant et arrière en lame de bois (pin) tendre de 130 x 20 mm + **Habillage intérieur terrasse**
- **Bardage bac acier** Toiture + Murs côtés **EN 14782 + 10346**

Le kit bénéficie d'une Déclaration de Conformité CE (No. 1904) attestant le respect de la Directive 2006/42/EC et du Règlement REACH (1907/2006).

Les structures sont évaluées selon les normes de sécurité EN ISO 12100:2010. Représentant légal dans l'UE : Prosto House Europe s.r.o (Slovaquie).


Certification & Garantie de Conformité & Marquage CE : Le kit dispose d'une déclaration de conformité officielle (No. 1904) garantissant le respect des standards de sécurité européens.

- **Sécurité Structurelle** : Conception conforme à la Directive 2006/42/EC relative à la sécurité des structures préfabriquées.
- **Santé et Environnement** : Matériaux certifiés selon le règlement REACH (EG) No 1907/2006, garantissant l'absence de substances chimiques nocives dans les bois et isolants.
- **Contrôle Qualité** : Fabrication soumise à des audits de production internes et des tests périodiques des composants selon la norme EN ISO 12100:2010.
- **Représentation Européenne** : Conformité supervisée par l'entité légale européenne Prosto House Europe s.r.o. (Slovaquie), assurant la traçabilité du kit au sein de l'UE.
- Tous les matériaux ossature bois sont traités avec une solution de protection contre l'incendie (retardateur de flamme).
- Membrane Superdiffusion Strotex 1300 (hydro- barrière) pour toit en pente et isolé installé directement sur l'isolation, sans espace de ventilation. Elle peut être utilisée comme pare-vent dans les constructions à ossature.
- Film pare-vapeur Strotex AL 90, le film est composé d'une couche supérieure (avec aluminium) qui reflète le rayonnement thermique et inférieure en film polyéthylène, il est utilisé comme couche isolante qui régule le niveau de vapeur dans les toits, les murs, les sols ou les plafonds.



Grange XXL

Prix Kit Auto-construction
Prix Livré / Monté
Prix / Option



Le kit comprend

- ✓ **Ossature Bois :**
Mur 145 x 45 mm / charpente 195 x 45 mm
- ✓ **+ Pare vapeur + Hydro-barrière isolant :**
Supplémentaire avant vos finitions de murs
- ✓ **+ Murs et Toiture préfabriqués :**
Pour un montage simplifié et rapide
- ✓ **+ Isolation des Murs & Toiture :**
Murs 200 mm et Toiture 250 mm selon modèle
- ✓ **+ Bardage Bac Acier Murs côtés & Toiture**
- ✓ **+ Bardage bois façade avant et arrière**
- ✓ **Terrasse bois :** Lames bois et habillage terrasse
Idéale pour profiter pleinement de l'extérieur
- ✓ **Menuiseries PVC Triple vitrage :**
Luminosité et isolation renforcée

Design & Look : Anthracite & bois
Esthétique moderne et durable

Notice de montage détaillée
Pour une installation sans stress

Prix & Option

Détail Options (Option 2)

- Montage et assemblage maison : **24 000 €**
- Déplacement équipe de montage mobile : **1 200 €**
- Menuiseries Blanche de base
- Anthracites / Autres couleurs : **3700 €**

Détail Options (Option 3)

- Montage + Déplacement + Menuiserie Couleur
 - + Habillages bois complet Murs /Plafond en lambris épicea naturel + Cloisons bois + Isolant 100 mm cloisons : **23 880 €**
- Fourniture (Hors pose) Passage de gaines dans les cloisons sur demande

Options Supplémentaire :

En sus du prix Option 2 et 3

- Vitrage teinté : **1 680 €**
- Isolation renforcée 50 mm en + : **5600 €** sur demande
- Isolation renforcée 100 mm en + : **11 200 €** sur demande
- Fenêtre de toit supplémentaire (Pose comprise) : **760 €**
- Fenêtre partie fixe 205 x 90 cm (Pose comprise) : **500 €**
- Fenêtre partie fixe + pivotante **540 €**
- Fenêtre pivotante 90 x 55 cm (Pose comprise) : **225€**
- Porte entrée PVC : 660 €
- Hébergement équipe de montage à prévoir sur place
- Frais Bureau étude bois Français : **900 €**
- Livraison : **1,50€ / km** de Bratislava / Adresse chantier

Option1

69 900 € TTC

**KIT Maison
Auto-Construction**

Option 2

98 800 € TTC

**Kit Maison
+ Montage
+ Déplacement Équipe
+ Garantie Décennale
+ Couleur Menuiseries
Anthracites**

122 680 € TTC

**Kit Maison
+ Montage
+ Garantie Décennale
+ Déplacement Équipe
+ Couleur Menuiseries
Anthracites
+ Lambris + Cloisons bois**

**Hors Fondations
Hors réseaux
Hors Livraison**

A préparé avant Livraison